Indoor Standard Camera

Out Door Camera

Security Goods Catalog 2010

【防犯・監視機器製品カタログ 2010】

防犯カメラ、監視カメラによって安心・快適な生活環境を創造します。

Dome Camera

Digital Video Recorder

One Cable Camera

Dummy Camera

Housing Case

Camera / Monitor Bracket

Peripheral Device

安心と信頼で未来を守る

株式会社 日本防犯システム

Security System

監視カメラシステム構成図

電源別送（2ケーブル）型監視カメラシステム

— 同軸ケーブル　— 電源用ケーブル　AC100V

監視カメラ

各監視場所に設置。

録画機器

監視室に設置。

各カメラ台数分
それぞれ配線

監視用液晶モニター

監視室に設置。

LANケーブル
またはネットワーク回線

カメラ取付金具・屋外ハウジング

各カメラに取付。

電源ユニット・電源アダプタ

監視用PC

社内LANにて監視。または
ネットワーク回線を使用しての遠隔監視。

※遠隔監視機能を使用する場合、
ルーターおよびネットワーク環境、固定IPアドレスが
必要になります。

電源重畳（ワンケーブル）型監視カメラシステム

— 同軸ケーブル（電源映像供給ケーブル）　AC100V

監視カメラ（電源重畳型カメラ）

各監視場所に設置。

録画機器

監視室に設置。

各カメラをそれぞれ
ワンケーブル配線

監視用液晶モニター

監視室に設置。

LANケーブル
またはネットワーク回線

カメラ取付金具・屋外ハウジング

各カメラに取付。

専用電源ユニット

監視用PC

社内LANにて監視。または
ネットワーク回線を使用しての遠隔監視。

※遠隔監視機能を使用する場合、
ルーターおよびネットワーク環境、固定IPアドレスが
必要になります。

Security Goods Catalog 2010

Contents

Indoor Standard Camera



屋内用スタンダードカメラ

防犯カメラの存在を意識させ犯罪を未然に防ぐ威嚇効果がある箱型カメラ。店舗などに多く設置されているタイプ。レンズを変えることができるタイプもあり、汎用性が高いカメラです。

05

Out Door Camera



屋外カメラ

威嚇効果抜群の完全防雨カメラで、屋外での連続監視に最適。
赤外線照明付きで暗闇でも撮影可能なタイプです。

07

Dome Camera



ドームカメラ

店舗やエントランスなどの天井に最適なタイプ。防犯カメラを目立たせることなく設置できます。赤外線照明付きなどもあり、広い範囲での展開が可能です。

10

One Cable Camera



ワンケーブルカメラ

電源供給を1本の同軸ケーブルで接続するタイプ。カメラ電源用配線が不要で、設置工事が簡単です。レンズを変えることができるタイプもあり、汎用性が高いカメラです。

13

Digital Video Recorder



デジタルビデオレコーダー

防犯カメラの監視映像を記録するデジタルビデオレコーダー。画面分割機能、動作感知機能、同時録画再生機能、ネットワーク機能などで、防犯を力強くサポートします。

16

Dummy Camera



ダミーカメラ

本物レンズ・本物カメラボディーをそのまま使用した精巧なダミーカメラ。
正面のランプが点滅し、侵入者を威嚇するタイプなどもございます。

21

Housing Case

ハウジングケース

様々な屋内カメラを屋外設置可能で、破壊からもカメラを守るハウジングケース。
完全オーダー製の木製カメラにはカラーバリエーションもございます。

22

Camera / Monitor Bracket

カメラ・モニターブラケット

大切なカメラやモニターを支えるカメラブラケット。
カメラのタイプ、設置場所により豊富なラインナップから最適な製品をお選びください。

23

Peripheral Device

周辺機器

カメラシステム設置に必要な各種製品や、施工時に役立つ製品、変換コネクターなど。
また、防犯システムをパワーアップさせる製品も充実。

25

防犯カメラ早見表

マークの説明

00 万画素 **画素数**
数値が大きいほど解像度が高く、画像を鮮明に撮影できます。

屋内 **屋内**
屋内で使用していただけるカメラです。

屋外 防滴 **屋外防滴**
軒下やガレージの中など、直接水分がかからない場所で使用可能な商品です。

屋外 防雨 **屋外防雨**
直接雨が降りかかるような場所でも使用可能な商品です。

カラー カメラ **カラーカメラ**
カラー映像の防犯カメラです。

逆光 補正 **逆光補正**
逆光の状態の時、被写体が暗くなり見えにくくなる現象を補正する機能です。

0 mm レンズ **レンズ**
焦点距離をf=～mmで表し、数値が小さければ広角、数値が大きければ望遠で撮影する事が可能です。

バリ フォーカル レンズ **バリフォーカル**
レンズ焦点距離（撮影範囲）を調節できるレンズ搭載機種、あるいは対応機種。

フリッカ レス **フリッカレス**
照明から発生する画面のちらつきを軽減することができる機能です。

最大IR 距離 00m **赤外線暗視**
LEDから照射された赤外線が届く最大到達距離。

超高感度 0.000000 Lux **超高感度**
デイナイトモード時の最低被写体照度を表します。

ワイド ダイナミック レンジ **ワイドダイナミックレンジ**
明暗差をデジタル合成して綺麗に再現する機能です。

3軸 調整 **3軸調整**
水平・垂直およびレンズ自身の3軸にてカメラ撮影方向を調整可能です。

PTZ **PTZ**
パン（左右）・チルト（上下）・ズーム（拡大縮小）のコントロールが可能なカメラです。

電源 重畳 **電源重畳**
同軸ケーブル1本で電源と映像信号の供給が出来るカメラあるいは専用の電源ユニットです。

2WAY 電源 **2WAY電源**
電源供給方式がDC12V電源アダプタと専用電源ユニットの2種類から選べます。

3D DNR **3D DNR** （次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション）
画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現。

耐衝撃 設計 **耐衝撃設計**
人為的また災害・事故による衝撃からカメラ破壊を防ぎます。

監視目的				品　番	特　性	設置環境		
遠くを見る	広範囲を見る	暗闇を見る				屋内	屋外防滴	屋外防雨
●	●	(●)	屋内用スタンダードカメラ	PF-JT111	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.8～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 超高感度0.0001Lux / ワイドダイナミックレンジ / 3D DNR	●		
(●)	(●)	(●*)		PF-CH450（※要レンズ選定）	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 超高感度0.0001Lux / ワイドダイナミックレンジ / 3D DNR / 耐衝撃設計	●		
	●	●		OS-C205	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.5～6.0mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離20m / 3D DNR	●		
●	●	●	屋外カメラ	PF-CS101	41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 3.8～9.5mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離50m / 3D DNR / 耐衝撃設計	●	●	●
●	●	●		PF-CH151	41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.8～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離25m / 超高感度0.00001Lux / ワイドダイナミックレンジ / 3D DNR / 耐衝撃設計	●	●	●
	●	●		OS-C1003C	41万画素 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 4.3mmレンズ / 最大IR距離25m		●	●
		●		OS-C1004C	41万画素 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 6mmレンズ / 最大IR距離30m		●	●
●	●	●		PF-CH150	41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.8～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離25m / 超高感度0.00001Lux / ワイドダイナミックレンジ / 3軸調整 / 3D DNR / 耐衝撃設計	●	●	●
		●		PF-CH101	41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 6mmレンズ / バリフォーカルレンズ / 最大IR距離15m / ワイドダイナミックレンジ / 3D DNR		●	●
	●	●		OS-C210	27万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 4.3mmレンズ / 最大IR距離15m / 3D DNR		●	●
	●	●	ドームカメラ	PF-CK101	41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.9～8.5mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離20m / 3D DNR	●	●	●
	●			PF-CK301	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.9～8.5mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離 / 3D DNR	●		
●	●	(●)		PF-CH350	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.8～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 超高感度0.0001Lux / ワイドダイナミックレンジ / 3軸調整 / 3D DNR	●		
●	●			OS-C170B	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 3.7～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 3D DNR	●		
	●			PF-CK601	41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.3mmレンズ / 3D DNR / 耐衝撃設計	●	●	●
	●			PF-CS601	27万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.9mmレンズ / 3D DNR	●		
●	●			PF-CH801	41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 3.8～38.0mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離 / PTZ / 3D DNR / 耐衝撃設計	●	●	●
(●)	(●)		ワンケーブルカメラ	PF-CK501（※要レンズ選定）	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離 / PTZ / 電源重畳 / 2WAY電源 / 3D DNR / 耐衝撃設計	●		
	●			PF-CK502	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.6～6.0mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離 / PTZ / 電源重畳 / 2WAY電源 / 3D DNR / 耐衝撃設計	●		
●	●	●		PF-CK503	41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 3.3～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離20m / PTZ / 電源重畳 / 2WAY電源 / 3D DNR / 耐衝撃設計	●		
●	●	●		PF-CK504	41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 3.3～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 最大IR距離20m / PTZ / 電源重畳 / 2WAY電源 / 3D DNR / 耐衝撃設計	●	●	●

※「PF-JT111」「PF-CH450」「PF-CH350」は星明かり程度の光を必要とします。

各機能説明

赤外線暗視機能

暗闇での撮影が可能になります。暗闇の監視を必要とする場合に使用します。
カラーカメラでも、赤外線照射時の画像は白黒となります。
また、機種により赤外線照射距離は異なります。

通常　　赤外線暗視

フリッカレス機能

日本は家庭用100Vの周波数が富士川を境に50Hz地区と60Hz地区に分かれています。
CCDカメラのほとんどは60Hzに調整されており、これを50Hzの地域の蛍光灯・白熱灯がインバーター仕様ではない場所では映像にちらつきが出ます。
この現象を解消する為、フリッカレス機能を持ったCCDカメラがあります。
特に店舗や会社、病院など、蛍光灯のもとでの撮影には最適です。

フリッカレス機能ON

フリッカレス機能OFF
蛍光灯のちらつき

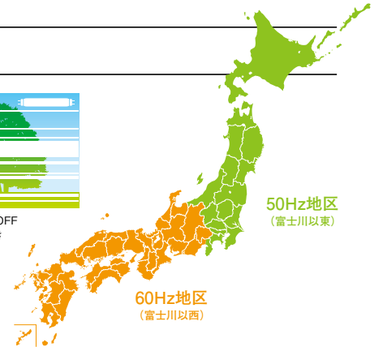

逆光補正機能

太陽などの強い光が画面上に入ってくる場合、カメラは被写体が明るいと判断し、光を絞り込みます。
したがって、被写体は黒くつぶれてしまい、認識が困難になります。この現象を補正する機能です。

※あくまでも補正ですので、極力太陽光を直接カメラに入れないでください。
センサー部の破損の原因となる恐れがあります。

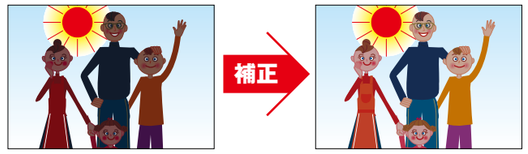

WDR機能

WDRとは、Wide Dynamic Range（ワイドダイナミックレンジ）の略でダイナミックレンジ（明瞭の差）が広いことを言います。画面に明るい部分と暗い部分が同時に存在する場合、両方の部分を明瞭にするための機能です。
従来のカメラでそのような問題が起こるのは、ダイナミックレンジが大きい被写体に対応できなかったためです。それを解決するために専用DSP（デジタル画像信号処理回路）を開発。この専用DSPの採用により独自の画像合成を行うことで、対応可能なダイナミックレンジを拡大、画像を大幅に改善することができたのです。

撮影範囲目安表

イメージセンサー / f値（mm）	1/3	1/4
2.8	W:17.14m/H:12.86m	W:12.86m/H:9.64m
4.0	W:12.00m/H: 9.00m	W: 9.00m/H:6.76m
4.3	W:11.16m/H: 8.38m	W: 8.38m/H:6.28m
6.0	W: 8.00m/H: 6.00m	W: 6.00m/H:4.50m
10.0	W: 4.80m/H: 3.60m	W: 3.60m/H:2.70m
12.0	W: 4.00m/H: 3.00m	W: 3.00m/H:2.26m
25.0	W: 1.92m/H: 1.44m	W: 1.44m/H:1.08m
60.0	W: 0.80m/H: 0.60m	W: 0.60m/H:0.46m

対象までの距離：10m

レンズの焦点距離	1/3インチCCD	1/4インチCCD
2.8mm		
3.6mm		
6.0mm		
12.0mm		
25.0mm		

※被写体とカメラの距離を10mとした時のイメージです。

照度表

カメラの最低照度は、一般的にLUX（ルクス）単位で表します。
一般的に人の目がおよそ「1LUX」と言われています。

場所	LUX
快晴	10,000LUX
曇天のお昼	1,000LUX
パチンコ店	1,000LUX
コンビニ店内、一般事務所	500LUX
商店街のアーケード内	50LUX
視聴覚室	10LUX
地下駐車場	10LUX
夕闇	1LUX
満月で晴天の夜	0.3LUX
星明かり	0.001LUX

写真はイメージです。

高性能スタンダードBOXカメラ

一目瞭然の外観で威嚇効果を発揮、様々な業態での防犯監視を幅広くカバー。
カメラハウジングへ組み込む事で、屋外での使用も可能*です。※一部機器は対応しておりません。

※写真は PF-JT111W です。



41万画素 WDR機能搭載 高性能スタンダードBOXカメラ

PF-JT111 (W:ホワイト/B:ブラック/S:シルバー)

41万画素 屋内 カラーカメラ 逆光補正 2.8~12mmレンズ バリフォーカルレンズ フリッカレス 超高感度0.00001Lux ワイドダイナミックレンジ 3DDNR

- ボディカラーは [ホワイト、ブラック、シルバー]の3種類。
  スタイリッシュで品のある高級デザインモデルで登場。
- 市場が求めるあらゆる機能を一台に搭載した、超高感度0.00001Lux。多機能高画質屋内スタンダードカメラ。
- 最大258倍の感度アップ機能で、夜間及び暗い場所に設置時、電子的に感度を増幅させることにより、明るい映像を撮影可能な超高感度0.00001Luxカメラ。
  ※感度アップを高く設定すれば、暗い環境下でも、より明るく撮影することが可能ですが、その反面ノイズの増加により動きが遅いものを撮影した場合、残像が生じる事があります。
- 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能。
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能。(被写体によっては効果の出にくい場合があります)
- 最大32倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能、撮影範囲内に動きがあった際、文字や色で通知するモーション機能、撮影範囲内で撮影しない箇所にマスクをかけるプライバシーゾーン機能など豊富な機能搭載。

※レンズ別売り。写真はイメージです。



41万画素WDR搭載屋内超高感度多機能スタンダードカメラ

PF-CH450

41万画素 屋内 カラーカメラ 逆光補正 バリフォーカルレンズ フリッカレス 超高感度0.00001Lux ワイドダイナミックレンジ 3DDNR

- 市場が求めるあらゆる機能を一台に搭載した、超高感度0.00001Lux。多機能高画質屋内スタンダードカメラ。
- 最大258倍の感度アップ機能で、夜間及び暗い場所に設置時、電子的に感度を増幅させることにより、明るい映像を撮影可能な超高感度0.00001Luxカメラ。
  ※感度アップを高く設定すれば、暗い環境下でも、より明るく撮影することが可能ですが、その反面ノイズの増加により動きが遅いものを撮影した場合、残像が生じる事があります。
- 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能。
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能。(被写体によっては効果の出にくい場合があります)
- 最大32倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能、撮影範囲内に動きがあった際、文字や色で通知するモーション機能、撮影範囲内で撮影しない箇所にマスクをかけるプライバシーゾーン機能など豊富な機能搭載。

監視場所に合わせてレンズを選択できます。

3.0~8.0mmデイナイト仕様 バリフォーカルレンズ

OS-E813

屋内 3.0~8.0mmレンズ バリフォーカルレンズ

- 3mm(広角)から8mm(標準)まで自由に焦点距離を設定できるオートアイリスレンズ。

2.7~12mmデイナイト仕様 バリフォーカルレンズ

OS-E842

屋内 2.7~12mmレンズ バリフォーカルレンズ

- 2.7mm(広角)から12mm(準望遠)まで自由に焦点距離を設定できるオートアイリスレンズ。

5.0~55mmデイナイト仕様 バリフォーカルレンズ

OS-E843

屋内 5.5~55mmレンズ バリフォーカルレンズ

- 5mm(標準)から55mm(超望遠)まで自由に焦点距離を設定できるオートアイリスレンズ。



バリフォーカルレンズ搭載 41万画素カラーハイライトIR屋内カメラ

OS-C205

41万画素 屋内 カラーカメラ 逆光補正 2.5~6.0mmレンズ バリフォーカルレンズ フリッカレス 最大IR照射20m

- カメラ撮影範囲を設置場所に応じて調節できます。さらに非球面レンズを使用しており、撮影画像の歪みが修整され綺麗な画像で撮影できます。
- 自動で光量調整するオートアイリスレンズ採用で、昼夜連続してのカメラ運用が可能です。ご使用は屋内でのご使用となります。
- 内蔵の光センサーにより、カメラの周りが3Lux以下になると自動的に赤外線を照射します。赤外線照射距離は約20m!!
- 長年カメラを設置しますと、精密なレンズ部にチリ・ホコリが舞い込みますが、本機はカメラカバーが実装されていますので安心です。

	PF-JT111 希望小売価格 160,000円(税別)／168,000円(税込)	PF-CH450 希望小売価格 120,000円(税別)／126,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SONY SUPER HAD CCD	1/3インチ SONY SUPER HAD CCD
解像度/画素数	550TVライン/41万画素	550TVライン/41万画素
撮影範囲	水平:約25~100度 上下:約32~65度	ー
動作可能周囲温度	−10度~+50度	−10度~+50度
最低照度	0.00001Lux	0.00001Lux
重量	約300g	約350g
レンズ	f=2.8~12mm	別売り(レンズマウント:C/CSマウント)
外形寸法	約50(幅)×50(高)×127(奥)mm	約58(幅)×52(高)×100(奥)mm
電源/消費電流	DC12V/約120mA	DC12V/約120mA
逆光補正機能	有り(WDR機能)	有り(WDR機能)
フリッカレス機能	有り	有り

※赤外線の照射距離は設置場所や設置環境により変動致します。また設置環境や前面ガラス面の汚れにより、映像が白く濁る事がありますので、定期的なメンテナンスを行ってください。

	OS-E813 希望小売価格 30,000円(税別) 31,500円(税込)	OS-E842 希望小売価格 33,000円(税別) 34,650円(税込)	OS-E843 希望小売価格 43,000円(税別) 45,150円(税込)
アイリス駆動方式	DC駆動	DC駆動	DC駆動
焦点距離	f=3~8mm	f=2.7~12mm	f=5~55mm
マウント	CSマウント	CSマウント	CSマウント
絞り範囲	F0.95~360(自動絞り)	F1.2~360(自動絞り)	F1.4~360(自動絞り)
外形寸法	約39(径)×44(高)×47(奥)mm	約39(径)×50(高)×57(奥)mm	約42(径)×48(高)×64(奥)mm
重量	約60g	約72g	約93g

	OS-C205 希望小売価格 120,000円(税別) 126,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY CCD
解像度	540TVライン
画素数	41万画素
撮影範囲	水平:約50~105度 上下:約33~72度
赤外線照射距離	約20m
動作可能周囲温度	−10~+50度
最低照度	0Lux
重量	約300g
レンズ	f=2.5~6.0mm
外形寸法	約55(幅)×47(高)×140(奥)mm
電源/消費電流	DC12V/約200mA
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り

写真はイメージです。

カメラ調整機能を大幅に向上した高画質IRカメラ

ドライバーにてバリフォーカル（可変）レンズの調整が可能。
よりスマートな効率性を目指す方に最適。

※専用取付けブラケット付属



バリフォーカルレンズ搭載 41万画素カラーIR屋外カメラ

PF-CS101

41万画素 | 屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨 | カラーカメラ | 逆光補正 | 3.8～9.5mmレンズ | バリフォーカルレンズ | フリッカレス | 最大IR距離50m

- バリフォーカル（可変）ズームレンズ搭載なので、お好みの場所をしっかり撮影。
- 前面からドライバーにてバリフォーカルレンズの調節が可能で、カメラレンズ部を開ける必要が無く設置時の作業効率を大幅に向上！
- 屋外設置可能の耐衝撃設計高級デザインモデル。
- カメラからの配線を切断されないよう、専用の取付ブラケット付属。
- 100%暗闇でも撮影可能で、昼はカラー、暗闇はクリアな白黒映像での監視可能。
- 赤外線照射距離屋外最大30m（屋内最大50m）！

※専用取付けブラケット付属



蜘蛛の巣ガード機能搭載 41万画素WDR屋外用高感度・多機能IRカメラ

PF-CH151

41万画素 | 屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨 | カラーカメラ | 逆光補正 | 2.8～12mmレンズ | バリフォーカルレンズ | フリッカレス | 最大IR距離25m | 超高感度0.000006Lux | ワイドダイナミックレンジ | 3DDNR

- 虫が嫌がる特殊な超音波で蜘蛛を寄せつきにくくする蜘蛛の巣ガード機能搭載。屋外などで、蜘蛛の巣が映像に映ってしまう、赤外線照射時白ぼけしてしまうといった現象を軽減することが可能。高所設置場所やカメラの清掃が難しい場所に特にお勧めのカメラです。
  ※虫を寄せつきにくくする機能であり、蜘蛛の巣を完全に解消する機能ではありません。
- 市場が求めるあらゆる機能を一台に搭載した、多機能高画質屋外 IRカメラ。IR LED 42個搭載で赤外線照射距離最大25mの高画質（白黒時:600TVライン）赤外線カメラ。
- 最大258倍の感度アップ機能で、夜間及び暗い場所に設置時、電子的に感度を増幅させることにより、明るい映像を撮影可能な超高感度0.000006Luxカメラ。
  ※感度アップを高く設定すれば、暗い環境下でも、より明るく撮影することが可能ですが、その反面ノイズの増加により動きが速いものを撮影した場合、残像が生じる事があります。
- 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション（3D-DNR）機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能。
- WDR（ワイドダイナミックレンジ）回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能。（被写体によっては効果の出にくい場合があります）
- 2.8～12mmレンズ使用で超広角から標準まで狙った場所をバッチリこれ一台で監視可能。
- 最大32倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能、撮影範囲内に動きがあった際、文字や色で通知するモーション機能、撮影範囲内で撮影しない箇所にマスクをかけるプライバシーゾーン機能など豊富な機能搭載。

他では見えなかった先が見える!

平均赤外線LED寿命が20,000時間のハイライトLEDを全機種へ搭載。
耐衝撃設計高級デザインモデルの完全防雨ハウジング一体型高画質屋外カメラ。

41万画素高画質カラーハイライト IR屋外カメラ

OS-C1003C

41万画素 | 屋外防滴 | 屋外防雨 | カラーカメラ | 逆光補正 | 4.3mmレンズ | 最大IR距離≒25m

- 威嚇効果抜群の完全防雨型CCDカメラ。
- 屋外設置可能の耐衝撃設計高級デザインモデル。
- 100%暗闇でも撮影可能で、昼はカラー、暗闇はクリアな白黒映像での監視可能。
- 赤外線照射距離最大広角25mにより、広角に撮影したい場所に最適の広角レンズと広角IR搭載カメラ。
- 平均赤外線LED寿命20,000時間の高品質 LED搭載。



41万画素高画質カラーハイライト IR屋外カメラ

OS-C1004C

41万画素 | 屋外防滴 | 屋外防雨 | カラーカメラ | 逆光補正 | 6mmレンズ | 最大IR距離30m

- 威嚇効果抜群の完全防雨型高画質CCDカメラ。
- 屋外設置可能の耐衝撃設計高級デザインモデル。
- 100%の暗闇でも撮影可能で、昼はカラー、暗闇はクリアな白黒映像での監視可能。
- 赤外線照射距離最大30m!
- 平均赤外線LED寿命20,000時間の高品質LED搭載。



	PF-CS101 希望小売価格 160,000円（税別）／168,000円（税込）	PF-CH151 希望小売価格 180,000円（税別）／189,000円（税込）
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY SUPER HAD Ⅱ CCD	1/3インチ SONY SUPER HAD CCD
解像度	540TVライン	550TVライン
画素数	41万画素	41万画素
撮影範囲	水平:約30～74度　上下:約22～54度	水平:約25～100度　上下:約32～65度
赤外線照射距離	最大約30m（屋内最大50m）	最大25m
動作可能周囲温度	−10～+50度	−10～+50度
最低照度	0Lux	0.000006（赤外線照射時:0Lux）
重量	約800g（※取付けブラケット含まず）	約1600g
レンズ	f=3.8～9.5mm	f=2.8～12mm
外形寸法	約93（径）×163（奥）mm	約88（幅）×105（高）×222（奥）mm
電源／消費電流	DC12V/約200mA（IR照射時:600mA）	DC12V/最大500mA（赤外線照射時）
逆光補正機能	有り	有り
フリッカレス機能	有り	有り

※赤外線の照射距離は設置場所や設置環境により変動致します。また設置環境や前面ガラス面の汚れにより、映像が白く濁る事がありますので、定期的なメンテナンスを行ってください。

	OS-C1003C 希望小売価格 120,000円（税別）／126,000円（税込）	OS-C1004C 希望小売価格 120,000円（税別）／126,000円（税込）
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD
解像度	520TVライン	520TVライン
画素数	41万画素	41万画素
撮影範囲	水平:約63度　上下:約55度	水平:約44度　上下:約33度
赤外線照射距離	広角約25m	約30m
動作可能周囲温度	−20～+50度	−20～+50度
最低照度	0Lux	0Lux
重量	約1320g	約1320g
レンズ	f=4.3mm	f=6.0mm
外形寸法	約95（径）×250（奥）mm	約95（径）×250（奥）mm
電源／消費電流	DC12V/約460mA	DC12V/約460mA

Point Focus SECURITY SYSTEM

耐衝撃防滴型41万画素WDR赤外線ドームカメラ

PF-CH150

41万画素 | 屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨 | カラーカメラ | 逆光補正 | 2.8～12mmレンズ | バリフォーカルレンズ | フリッカレス | 最大IR距離25m | 超高感度0.000006Lux | ワイドダイナミックレンジ | 3軸調整 | 3D DNR | 耐衝撃設計

- 市場が求めるあらゆる機能を一台に搭載した、多機能高画質屋外 IRカメラ。
- IR LED 33個搭載で赤外線照射距離最大25mの高画質（白黒時:600TVライン）赤外線カメラ。
- 最大258倍の感度アップ機能で、夜間及び暗い場所に設置時、電子的に感度を増幅させることにより、明るい映像を撮影可能な超高感度0.000006Luxカメラ。
  ※感度アップを高く設定すれば、暗い環境下でも、より明るく撮影することが可能ですが、その反面ノイズの増加により動きが速いものを撮影した場合、残像が生じる事があります。
- 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション（3D-DNR）機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能。
- WDR（ワイドダイナミックレンジ）回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能。（被写体によっては効果の出にくい場合があります）
- 2.8～12mmレンズ使用で超広角から標準まで狙った場所をバッチリこれ一台で監視可能。
- 最大32倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能、撮影範囲内に動きがあった際、文字や色で通知するモーション機能、撮影範囲内で撮影しない箇所にマスクをかけるプライバシーゾーン機能など豊富な機能搭載。
- 3軸調整可能ですので、壁面設置でのご使用が可能です。

Point Focus SECURITY SYSTEM

ホワイトライトLED搭載41万画素カラー IR屋外カメラ

PF-CH101

41万画素 | 屋外防滴 | 屋外防雨 | カラーカメラ | 逆光補正 | 6mmレンズ | 最大IR距離15m

- ホワイトライトLED搭載の完全防雨型CCDカメラ。
- 赤外線照射距離最大15mの屋外設置可能な防雨カメラ。
- 100%の暗闇でも撮影可能で、昼はカラー、暗闇はクリアな白黒映像での監視可能。
- 約3m以内に対象物がはいるとセンサーが反応し、ホワイトライトLEDを照射して夜間でもカラーで映像を映し出します。
- 平均赤外線LED寿命10,000時間、ホワイトLED寿命30,000時間。



防滴ルーフ付きカラー赤外線カメラ

OS-C210

27万画素 | 屋外防滴 | 屋外防雨 | カラーカメラ | 逆光補正 | 4.3mmレンズ | 最大IR距離15m

- ルーフにより夏の強い日差しによる熱暴走や、風雨からカメラを防護します。
- 24個の赤外線LEDにて暗闇も監視します。
- 有効赤外線照射距離は最大約15m！
- 防滴仕様で屋外で設置可能です。

	PF-CH150 希望小売価格 160,000円（税別）／168,000円（税込）
イメージセンサー	1/3インチ　SONY SUPER HAD CCD
解像度／画素数	550TVライン/41万画素
撮影範囲	水平:約25～100度　垂直:約32～65度
赤外線照射距離	最大25m
S/N比／信号方式／映像出力	48dB以上/NTSC方式/1.0v(p-p)/75Ω(BNC)
動作可能周囲温度	−10度～＋50度
最低照度	0.000006（赤外線照射時:0Lux）
重量	約1500g
レンズ	f=2.8～12mm
外形寸法	約140（直径）×100（高）mm
電源／消費電流	DC12V/最大約450mA（赤外線照射時）
逆光補正機能	有り（WDR機能）
フリッカレス機能	有り

	PF-CH101 希望小売価格 85,000円（税別）／89,250円（税込）	OS-C210 希望小売価格 55,000円（税別）／57,750円（税込）
イメージセンサー	1/3 インチカラーCCD SENSOR INTERLINE	1/3インチカラー SONY CCD
解像度	530TVライン	420TVライン
画素数	41万画素	27万画素
撮影範囲	水平:約44度　上下:約33度	水平:約63度　上下:約45度
赤外線照射距離	約15m	最大15m
ホワイトライト照射距離	約10m	−
動作可能周囲温度	−10～＋50度	−10～＋50度
最低照度	0.05Lux	0Lux
重量	約460g	約470g
レンズ	f=6mm	f=4.3mm
外形寸法	約74（径）×122.5（奥）mm	約66（径）×118（奥）mm
電源／消費電流	DC12V/約110mA / 赤外線照射時DC12V/260mA	DC12V/約320mA
逆光補正機能	有り	有り

※赤外線の照射距離は設置場所や設置環境により変動致します。また設置環境や前面ガラス面の汚れにより、映像が白く濁る事がありますので、定期的なメンテナンスを行ってください。

写真はイメージです。

ピント調節不要。ピンボケも解消。電動ズーム機能搭載!

防犯カメラの存在を目立たせる事なく景観へ溶け込み威圧感を与えません。



Point Focus SECURITY SYSTEM

バリフォーカルレンズ搭載
屋外IRバンフォーカスドームカメラ

PF-CK101

41万画素 | 屋内 | 屋外防滴 | 屋外防雨 | カラーカメラ | 逆光補正 | 2.9～8.5mmレンズ | バリフォーカルレンズ | フリッカレス | 最大IR距離20m

- バリフォーカル（可変）ズームレンズ搭載なので、お好みの場所をしっかり撮影。
- 撮影範囲調節時にピントも自動的に合わせる事ができるバンフォーカスカメラです。
- 屋外設置可能の耐衝撃設計高級デザインモデル。
- カメラ本体、リモコンの両方でズーム、OSDメニューの操作が可能！
- 100%暗闇でも撮影可能で、昼はカラー、暗闇はクリアな白黒映像での監視可能。
- 赤外線照射距離屋外最大20m！
- 平均赤外線ＬＥＤ寿命100,000時間の高品質ＬＥＤ搭載。
- フリッカレス、バックライト補正機能等の基本機能も充実！

Point Focus SECURITY SYSTEM

バリフォーカルレンズ搭載
バンフォーカスドームカメラ

PF-CK301

41万画素 | 屋内 | カラーカメラ | 逆光補正 | 2.9～8.5mmレンズ | バリフォーカルレンズ | フリッカレス

- バリフォーカル（可変）ズームレンズ搭載なので、お好みの場所をしっかり撮影。
- 撮影範囲調節時にピントも自動的に合わせる事ができるバンフォーカスカメラです。
- カメラ本体、リモコンの両方でズーム、OSDメニューの操作が可能！
- フリッカレス、バックライト補正機能等の基本機能も充実！



	PF-CK101 希望小売価格 150,000円（税別）／157,500円（税込）	PF-CK301 希望小売価格 120,000円（税別）／126,000円（税込）
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY SUPER HAD Ⅱ CCD	1/3インチカラー SONY SUPER HAD Ⅱ CCD
解像度	520TVライン	520TVライン
画素数	41万画素	41万画素
撮影範囲	水平:約25～70.5度　上下:約33～95.5度	水平:約25～70.5度　上下:約33～95.5度
赤外線照射距離	約20m	−
動作可能周囲温度	−10～＋55度	−10～＋55度
最低照度	0Lux	0.1Lux
重量	約1000g	約430g
レンズ	f=2.9～8.5mm	f=2.9～8.5mm
外形寸法	約140（径）×104（高）mm	約147（径）×129（高）mm
電源／消費電流	DC12V/約416mA	DC12V/約116mA
逆光補正機能	有り	有り
フリッカレス機能	有り	有り



41万画素WDR搭載屋内・屋外兼用
超高感度多機能ドームカメラ

PF-CH350

41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.8～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / 超高感度0.00001Lux / ワイドダイナミックレンジ / 3軸調整 / 3D DNR

- 市場が求めるあらゆる機能を一台に搭載した、超高感度0.00001Luxバンダルプルーフ構造の多機能高画質屋外・屋内兼用可能なIRドームカメラ。
- 屋外設置可能で万一の破壊行為や衝撃に耐えるよう堅牢で高い耐久性を実現した耐衝撃設計（バンダルプルーフ構造）高級デザインモデル。
- 最大258倍の感度アップ機能で、夜間及び暗い場所に設置時、電子的に感度を増幅させることにより、明るい映像を撮影可能な超高感度0.00001Luxカメラ。
  ※感度アップを高く設定すれば、暗い環境下でも、より明るく撮影することが可能ですが、その反面ノイズの増加により動きが速いものを撮影した場合、残像が生じる事があります。
- 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション（3D-DNR）機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能。
- WDR(ワイドダイナミックレンジ）回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能。(被写体によっては効果の出にくい場合があります）
- 2.8～12mmレンズ使用で超広角から標準まで狙った場所をバッチリこれ一台で監視可能。
- 最大32倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能、撮影範囲内に動きがあった際、文字や色で通知するモーション機能、撮影範囲内で撮影しない箇所にマスクをかけるプライバシーゾーン機能など豊富な機能搭載。
- 3軸調整可能ですので、壁面設置でのご使用が可能です。

41万画素バリフォーカルレンズ搭載
ドームカメラ

OS-C170B



41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 3.7～12mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス

- 3倍バリフォーカル（可変）ズームレンズ搭載の41万画素スタンダードドームカメラ。
- フリッカレス、バックライト補正機能等の基本機能も充実！
- 暗い場所にも強い高感度0.1Luxの低照度カラードームカメラ。

41万画素スタイリッシュ小型ドームカメラ

PF-CK601

41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.3mmレンズ / 耐衝撃設計

- PF-CK601は41万画素スタイリッシュドーム小型ドームカメラです。
- 超広角レンズ採用により、広い範囲をカバー。
- 耐衝撃設計されており破壊からカメラを守ります。
- 防雨仕様となっており屋外でもそのままご使用頂けます。
  ※カメラ本体には防雨加工が施されておりますが、配線ケーブルとの接続部には、防雨仕様ではございません。屋外にてご使用の際には、防水テープ等で防雨加工を行なってください。



煙感知・火災報知器型カラーカメラ

PF-CS601

41万画素 / 屋内 / カラーカメラ / 逆光補正 / 2.9mmレンズ

- 外見からは火災報知器にしか見えず、設置場所の雰囲気を壊しません。
- 超広角レンズ採用により、広い範囲をカバー。

	PF-CH350	OS-C170B	PF-CK601	PF-CS601
	希望小売価格 150,000円（税別）／157,500円（税込）	希望小売価格 80,000円（税別）／84,000円（税込）	希望小売価格 100,000円（税別）／105,000円（税込）	希望小売価格 100,000円（税別）／105,000円（税込）
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD	1/3インチカラー SONY CCD	1/4インチ カラーCCD	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD
解像度	550TVライン	420TVライン	550TVライン	540TVライン
画素数	41万画素	41万画素	41万画素	41万画素
撮影範囲	水平:約25～100度　上下:約32～65度	水平:約20～70度　上下:約15～60度	水平:約125度　垂直:約91度	水平:約90度　上下:約67.5度
動作可能周囲温度	−10～＋50度	−10～＋50度	−10～＋55度	−10～＋50度
最低照度	0.00001Lux	0.1Lux	0.3Lux	0.25Lux
重量	約500g	約170g	約400g	約220g
レンズ	f=2.8～12mm	f=3.7～12mm	f=2.3mm	f=2.9mm
外形寸法	約124(径)×110(高)mm	約106(径)×90(高)mm	約80(径)×63(奥)mm	約106.5(径)×60.5(高さ)mm
電源/消費電流	DC12V/約120mA	DC12V/約150mA	DC12V/約120mA	DC12V/最大125mA
逆光補正機能	有り（WDR機能）	有り	有り	−
フリッカレス機能	有り	有り	−	−
S/N比	−	−	48dB以上	−

※赤外線の照射距離は設置場所や設置環境により変動致します。また設置環境や前面ガラス面の汚れにより、映像が白く濁る事がありますので、定期的なメンテナンスを行ってください。

広範囲のエリアを1台でカバー。専用コントローラーで自由自在にコントロールが可能!

屋外・屋内両用耐衝撃設計PTZカメラ

PF-CH801

41万画素 / 屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨 / カラーカメラ / 逆光補正 / 3.8～38.0mmレンズ / バリフォーカルレンズ / フリッカレス / PTZ

- 屋外・屋内両設置可能の耐衝撃設計万能型高感度PTZドームカメラ。
- 高性能・精密なズームレンズを有しており、カメラ心臓部であるCCDは、最も美しい Sony製を使用し、安定した画像で撮影可能。
- 最大100倍ズーム（光学10倍・デジタル10倍）パンチルトズームドームカメラでカメラ方向・ズームを自由自在に調節可能。
- 水平方向（左右）は、どこまでも回転可能なエンドレス操作、垂直方向は最大値の90度までと、操作性を重視した監視が可能。
- プリセット機能により、あらかじめ登録した監視ポイントへコントローラーで素早くカメラ方向を移動可能。(最大64箇所の登録が可能）
  ※専用カメラコントローラー【PF-ED001】は別売りです。





PF-CH801専用カメラコントローラー

PF-ED001

屋内

- 1台で最大99台のカメラを制御可能。

PF-CH801専用壁面取付ブラケット

PF-EA001

屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨

- PTZカメラ（PF-CH801）の壁面設置が可能です。

PF-CH801専用天井吊り下げブラケット

PF-EA002

屋内 / 屋外防滴 / 屋外防雨

- PTZカメラ（PF-CH801）の天井吊り下げ設置が可能です。

	PF-CH801
	希望小売価格 220,000円（税別）／231,000円（税込）
イメージセンサー	1/4インチカラー SONY SUPER HAD CCD
解像度	480TVライン
画素数	41万画素
撮影範囲	水平:約4.7～40.9度　上下:約3.9～30.7度
動作可能周囲温度	−10度～＋50度
最低照度	0.1Lux
重量	約1200g
レンズ	f=3.8～38.0mm
ズーム	光学10倍、デジタル10倍ズーム
外形寸法	約150(径)×134.3(高)mm
電源/消費電流	DC12V/約800mA
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り　※64ポジションプリセット可

	PF-ED001
	希望小売価格 30,000円（税別）／31,500円（税込）
重量	約400g
外形寸法	約140(幅)×95(高)×16.7(奥)mm
電源/消費電流	DC12V/約100mA

	PF-EA001
	希望小売価格 15,000円（税別）／15,750円（税込）
ボディ素材	スチール
使用場所	屋内／屋外
外形寸法	約160(幅)×136(高)×291(奥)mm
重量	約1.4kg

	PF-EA002
	希望小売価格 20,000円（税別）／21,000円（税込）
ボディ素材	スチール
使用場所	屋内／屋外
外形寸法	約φ160(底面部)×360～545(高)mm
重量	約1.3kg

長距離配線を実現。同軸ワンケーブルで最大800Mまでの配線が可能!

長距離延長・手軽な設置工事に最適な高画質カラーカメラ。
用途に合わせて4機種新登場!

※レンズ別売り。写真はイメージです。

41万画素ワンケーブルBOX型カメラ

PF-CK501

41万画素 屋内 カラーカメラ 逆光補正 バリフォーカルレンズ フリッカレス 電源重畳 2WAY電源

- ▶電源重畳方式を採用!専用の電源ユニットにより、同軸ケーブル1本で簡単に接続が可能で、設置工事も簡単!
- ▶ケーブル最大延長800m(5C-2V線使用時)ケーブル長に合わせて映像補償。
- ▶ワンケーブル(電源重畳)、2ケーブル(電源・映像別送)方式両対応の2way電源方式カメラ。設置環境に合わせて電源方式を選定可能です。
- ▶高感度0.01(白黒モード)Luxのデイナイトカメラ。



監視場所に合わせてレンズを選択できます。

3.0〜8.0mmデイナイト仕様 バリフォーカルレンズ

OS-E813

屋内 3.0〜8.0mm レンズ バリフォーカルレンズ

- ▶3mm(広角)から8mm(標準)まで自由に焦点距離を設定できるオートアイリスレンズ。

2.7〜12mmデイナイト仕様 バリフォーカルレンズ

OS-E842

屋内 2.7〜12mm レンズ バリフォーカルレンズ

- ▶2.7mm(広角)から12mm(準望遠)まで自由に焦点距離を設定できるオートアイリスレンズ。

5.0〜55mmデイナイト仕様 バリフォーカルレンズ

OS-E843

屋内 5.5〜55mm レンズ バリフォーカルレンズ

- ▶5mm(標準)から55mm(超望遠)まで自由に焦点距離を設定できるオートアイリスレンズ。

	PF-CK501 希望小売価格 95,000円(税別)／99,750円(税込)
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD
解像度	520TVライン
画素数	41万画素
動作可能周囲温度	−10〜+55度
最低照度	0.1Lux(白黒モード時0.01Lux)
重量	約260g
レンズ	別売り C/CSマウント
外形寸法	約62(幅)×55(高)×122(奥)mm
電源	DC12V、専用電源ユニット(PF-EB001/PF-EB002)
消費電流	約250mA
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り

	PF-EB001 希望小売価格 85,000円(税別)／89,250円(税込)	PF-EB002 希望小売価格 140,000円(税別)／147,000円(税込)
入力電圧	電源AC100V〜AC240V 50/60Hz / 24V±2V	電源AC100V〜AC240V 50/60Hz / 24V±2V
消費電力	約60W(カメラ4台接続時)	約75W(カメラ9台接続時)
カメラ入力	4ch	9ch
映像出力	4ch	9ch
動作温度・湿度	0〜+50度	0〜+50度
外形寸法	約430(幅)×50(高)×281(奥)mm	約430(幅)×50(高)×281(奥)mm
重量	約3.1kg	約3.65kg

※赤外線の照射距離は設置場所や設置環境により変動致します。また設置環境や前面ガラス面の汚れにより、映像が白く潤る事がありますので、定期的なメンテナンスを行ってください。

ONE CABLE CAMERA　ワンケーブルカメラ



使用するには電源ユニットが必要です。

4chワンケーブル電源ユニット

PF-EB001

屋内 4ch

9chワンケーブル電源ユニット

PF-EB002

屋内 9ch

- ▶PF-EB001はカメラ4台まで。PF-EB002はカメラ9台まで対応。
- ▶PF-CK501/PF-CK502/PF-CK503専用ワンケーブル電源ユニット。
- ▶ケーブル最大延長800m。(5C-2V線使用時)
- ▶ケーブル長に合わせて映像補償。
(電源ユニットへ接続したカメラの消費電流合計値は最大3Aまでとなります。)

41万画素ワンケーブルドームカメラ

PF-CK502

41万画素 屋内 カラーカメラ 逆光補正 2.6〜6.0mm レンズ バリフォーカルレンズ フリッカレス 電源重畳

- ▶電源重畳方式を採用!専用の電源ユニットにより、同軸ケーブル1本で簡単に接続が可能で、設置工事も簡単!
- ▶ケーブル最大延長800m(5C-2V線使用時)ケーブル長に合わせて映像補償。
- ▶バリフォーカルレンズ搭載で画角を広角から標準まで自由に調節!

41万画素ワンケーブルIRドームカメラ

PF-CK503

41万画素 屋内 カラーカメラ 逆光補正 3.3〜12mm レンズ バリフォーカルレンズ フリッカレス 最大IR距離20m 電源重畳

- ▶暗闇を照らし出す赤外線LEDにて、明かりがない場所でも暗視することが出来ます。
- ▶電源重畳方式を採用!専用の電源ユニットにより、同軸ケーブル1本で簡単に接続が可能で、設置工事も簡単!
- ▶ケーブル最大延長800m(5C-2V線使用時)ケーブル長に合わせて映像補償。
- ▶バリフォーカルレンズ搭載で画角を広角から準望遠まで自由に調節!

41万画素屋外IRバリフォーカルワンケーブルカメラ

PF-CK504

41万画素 屋内 屋外防滴 屋外防雨 カラーカメラ 逆光補正 3.3〜12mm レンズ バリフォーカルレンズ フリッカレス 最大IR距離20m 電源重畳

- ▶電源重畳方式を採用!専用の電源ユニットにより、同軸ケーブル1本で簡単に接続が可能で、設置工事も簡単!
- ▶ケーブル最大延長800m(5C-2V線使用時)ケーブル長に合わせて映像補償。
- ▶OSDメニュー使用でカメラの設定が簡単。
- ▶軒下設置が可能な屋外防滴タイプ。
- ▶屋外設置可能な高画質バリフォーカルワンケーブルカメラ。

	PF-CK502 希望小売価格 110,000円(税別)／115,000円(税込)	PF-CK503 希望小売価格 120,000円(税別)／126,000円(税込)	PF-CK504 希望小売価格 150,000円(税別)／157,500円(税込)
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD
解像度	520TVライン	520TVライン	520TVライン
画素数	41万画素	41万画素	41万画素
撮影範囲	水平:約48〜100度 上下:約36〜75度	水平:約24〜80度 上下:約18〜58度	水平:約24〜80度 上下:約18〜58度
赤外線照射距離	−	約20m	約20m
動作可能周囲温度	−10〜+55度	−10〜+55度	−10〜+55度
最低照度	0.1Lux	0Lux	0Lux
重量	約300g	約600g	約760g
レンズ	f=2.6〜6mm	f=3.3〜12mm	f=3.3〜12.0mm
外形寸法	約114(径)×110(高)mm	約147(径)×129(高)mm	約76(径)×128(高)mm
電源	専用電源ユニット(PF-EB001/PF-EB002)	専用電源ユニット(PF-EB001/PF-EB002)	専用電源ユニット(PF-EB001/PF-EB002)
消費電流	約150mA	約300mA(IR照射時:400mA)	約500mA(IR照射時:600mA)
逆光補正機能	有り	有り	有り
フリッカレス機能	有り	有り	有り

DVR、DVR一体型モニタ早見表

品　番	特　性	録画方式	同時録画再生	HDD容量	ネットワーク	バックアップ	カメラ接続台数
OS-R450	屋内 1TB 4ch MPEG4 音声入力 4 音声出力 1 遠隔監視	MPEG4	●	1TB	●	CD/DVD-RW USBフラッシュメモリ	4台
OS-R451	屋内 1TB 8ch MPEG4 音声入力 4 音声出力 1 遠隔監視	MPEG4	●	1TB (最大3TB)	●	CD/DVD-RW USBフラッシュメモリ	8台
OS-R452	屋内 1TB 16ch MPEG4 音声入力 4 音声出力 1 遠隔監視	MPEG4	●	1TB (最大3TB)	●	CD/DVD-RW USBフラッシュメモリ	16台
PF-RA216H	屋内 1TB 16ch MJPG MPEG4 音声入力 16 音声出力 1 遠隔監視	MJPG MPEG4	●	1TB (最大3TB)	●	DVD±RW USBフラッシュメモリー/USB HDD	16台
PF-RP104	屋内 1TB 4ch H.264 音声入力 1 音声出力 1 遠隔監視	H.264	●	1TB	●	USBフラッシュメモリー 外部HDD	4台
PF-RP108	屋内 1TB 8ch H.264 音声入力 1 音声出力 1 遠隔監視	H.264	●	1TB	●	USBフラッシュメモリー 外部HDD	8台
PF-RP116	屋内 1TB 16ch H.264 音声入力 1 音声出力 1 遠隔監視	H.264	●	1TB	●	USBフラッシュメモリー 外部HDD	16台
PF-RK104M	屋内 1TB 4ch MPEG4 音声入力 1 音声出力 1 遠隔監視	MPEG4	●	1TB	●	USBフラッシュメモリー	4台
PF-RK108M	屋内 1TB 8ch MPEG4 音声入力 1 音声出力 1 遠隔監視	MPEG4	●	1TB	●	USBフラッシュメモリー	8台

※バックアップメディアは別売り。

マークの説明

- **屋内** 屋内設置仕様です。
- **1TB HDD搭載容量** DVRへ標準搭載しているハードディスク容量です。
- **4ch カメラ接続台数** DVRへ接続出来るカメラの最大数を示します。
- **MPEG4 録画方式** 撮影映像を記録する方式を表します。
- **音声入力 1 音声入力** 音声入力接続できるチャンネル数。
- **音声出力 1 音声出力** 音声出力接続できるチャンネル数。
- **遠隔監視** ネットワーク(インターネット)を介して遠隔監視ができます。

録画時間目安表

OS-R450／OS-R451／OS-R452

単位:時間

	CIF(360×240)				HalfD1(720×240)				D1(720×480)			
HDD容量(1TB)	最高画質	高画質	ベーシック	低画質	最高画質	高画質	ベーシック	低画質	最高画質	高画質	ベーシック	低画質
録画コマ数設定(frame／秒)	7.4KB	4.0KB	2.5KB	1.9KB	14.8KB	8.0KB	5.0KB	3.8KB	29.6KB	16.0KB	10.0KB	7.6KB
120	328	606	970	1276	–	–	–	–	–	–	–	–
60	656	1212	1940	2554	328	606	970	1276	–	–	–	–
30	1312	2426	3882	5110	656	1212	1940	2554	328	606	970	1276
15	2624	4854	7766	10220	1312	2426	3882	5110	656	1212	1940	2554
10	3936	7280	11650	15330	1968	3640	5824	7664	984	1820	2912	3832
8	4920	9102	14562	19162	2460	4550	6340	9580	1230	2274	3640	4790
7	5622	10402	16644	21900	2812	5202	8322	10950	1406	2600	4162	5476
5	7872	14564	23302	30660	3936	7282	11650	15330	1968	3640	5826	7666
4	9840	18204	29128	38326	4920	9102	14564	19162	2460	4552	7282	9582

PF-RK104M／PF-RK108M

単位:時間

	CIF(360×240)				HalfD1(720×240)				D1(720×480)			
HDD容量(1TB)	最高画質	高画質	ベーシック	低画質	最高画質	高画質	ベーシック	低画質	最高画質	高画質	ベーシック	低画質
録画コマ数設定(frame／秒)	7.4KB	4.0KB	2.5KB	1.9KB	14.8KB	8.0KB	5.0KB	3.8KB	29.6KB	16.0KB	10.0KB	7.6KB
120	328	606	970	1276	–	–	–	–	–	–	–	–
60	656	1212	1940	2554	328	606	970	1276	–	–	–	–
30	1312	2426	3882	5110	656	1212	1940	2554	328	606	970	1276
15	2624	4854	7766	10220	1312	2426	3882	5110	656	1212	1940	2554
10	3936	7280	11650	15330	1968	3640	5824	7664	984	1820	2912	3832
8	4920	9102	14562	19162	2460	4550	6340	9580	1230	2274	3640	4790
7	5622	10402	16644	21900	2812	5202	8322	10950	1406	2600	4162	5476
5	7872	14564	23302	30660	3936	7282	11650	15330	1968	3640	5826	7666
4	9840	18204	29128	38326	4920	9102	14564	19162	2460	4552	7282	9582

PF-RA216H

単位:時間

HDD容量(1TB)	CIF				
録画コマ数設定(frame／秒)	High(100)	Good(75)	Medium(50)	Normal(25)	Low(10)
480	124	220	416	1232	1722
240	248	446	834	2466	3446
160	374	666	1248	3704	5174
120	498	888	1664	4896	6864
60	960	1776	3312	9840	13776
30	1968	3552	6624	19728	27552

HDD容量(1TB)	DIF				
録画コマ数設定(frame／秒)	High(100)	Good(75)	Medium(50)	Normal(25)	Low(10)
480	–	–	–	–	–
240	–	–	–	–	–
160	–	–	–	–	–
120	176	288	576	2016	2880
60	354	652	1170	4040	5798
30	714	1304	2336	8082	11592

※本体はイメージです。

PF-RP104

録画モード	Frame(720×480)										Field(720×240)									
画　質	Best		Super		High		Middle		Low		Best		Super		High		Middle		Low	
ISP	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	300	12.6	482	20	724	30.2	1028	42.8	1446	60.2
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	450	18.8	724	30.2	1086	45.2	1544	64.4	2170	90.4
7	404	16.8	644	26.8	972	40.6	1378	57.4	1946	81	644	26.8	1034	43	1550	64.6	2204	91.8	3100	129.2
5	564	23.6	902	37.6	1362	56.8	1930	80.4	2724	113.4	902	37.6	1446	60.2	2170	90.4	3086	128.6	4340	180.8
4	706	29.4	1128	47	1702	71	2412	100.4	3404	141.8	1128	47	1808	75.4	2712	113	3858	160.8	5426	226
3	940	39.2	1504	62.6	2270	94.6	3216	134	4538	189.2	1504	62.6	2412	100.4	3616	150.8	5144	214.4	7234	301.4
2	1412	58.8	2254	94	3404	141.8	4822	201	6808	283.6	2254	94	3616	150.8	5426	226	7716	321.6	10850	452.2
1	2822	117.6	4510	187.8	6808	283.6	9646	401.8	13616	567.4	4510	187.8	7234	301.4	10850	452.2	15432	643	21702	904.2

録画モード	CIF(360×240)									
画　質	Best		Super		High		Middle		Low	
ISP	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)
30	242	10	386	16	578	24.2	826	34.4	1158	48.2
15	482	20	772	32.2	1158	48.2	1654	68.8	2314	96.4
10	724	30.2	1158	48.2	1736	72.4	2480	103.4	3472	144.6
7	1034	43	1654	68.8	2480	103.4	3544	147.6	4960	206.6
5	1446	60.2	2314	96.4	3472	144.6	4960	206.6	6944	289.4
4	1808	75.4	2894	120.6	4340	180.8	6200	258.4	8680	361.6
3	2412	100.4	3858	160.8	5788	241.2	8268	344.4	11574	482.2
2	3616	150.8	5788	241.2	8680	361.6	12400	516.8	17362	723.4
1	7234	301.4	11574	482.2	17362	723.4	24802	1033.4	34722	1446.8

PF-RP108

録画モード	Frame(720×480)										Field(720×240)									
画　質	Best		Super		High		Middle		Low		Best		Super		High		Middle		Low	
ISP	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	322	13.4	517	21.5	775	32.3	1102	45.9	1550	64.6
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	451	18.8	723	30.1	1085	45.2	1543	64.3	2170	90.4
4	353	14.7	564	23.5	851	35.5	1206	50.2	1702	70.9	564	23.5	904	37.7	1356	56.5	1929	80.4	2713	113.0
3	470	19.6	752	31.3	1135	47.3	1608	67.0	2269	94.6	752	31.3	1206	50.2	1808	75.4	2572	107.2	3617	150.7
2	706	29.4	1127	47.0	1702	70.9	2411	100.5	3404	141.8	1127	47.0	1808	75.4	2713	113.0	3858	160.8	5425	226.1
1	1411	58.8	2255	93.9	3404	141.8	4823	200.9	6808	283.7	2255	93.9	3617	150.7	5425	226.1	7716	321.5	10851	452.1

録画モード	CIF(360×240)									
画　質	Best		Super		High		Middle		Low	
ISP	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)
15	241	10.0	386	16.1	579	24.1	827	34.4	1157	48.2
10	362	15.1	579	24.1	868	36.2	1240	51.7	1736	72.3
7	517	21.5	827	34.4	1240	51.7	1772	73.8	2480	103.3
5	723	30.1	1157	48.2	1736	72.3	2480	103.3	3472	144.7
4	904	37.7	1447	60.3	2170	90.4	3100	129.2	4340	180.8
3	1206	50.2	1929	80.4	2894	120.6	4134	172.2	5787	241.1
2	1808	75.4	2894	120.6	4340	180.8	6200	258.4	8681	361.7
1	3617	150.7	5787	241.1	8681	361.7	12401	516.7	17361	723.4

PF-RP116

録画モード	Frame(720×480)										Field(720×240)									
画　質	Best		Super		High		Middle		Low		Best		Super		High		Middle		Low	
ISP	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	282	11.7	452	18.8	678	28.3	965	40.2	1356	56.5
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	376	15.7	603	25.1	904	37.7	1286	53.6	1808	75.4
2	353	14.7	564	23.5	851	35.5	1206	50.2	1702	70.9	564	23.5	904	37.7	1356	56.5	1929	80.4	2713	113.0
1	706	29.4	1127	47.0	1702	70.9	2411	100.5	3404	141.8	1127	47.0	1808	75.4	2713	113.0	3858	160.8	5425	226.1

録画モード	CIF(360×240)									
画　質	Best		Super		High		Middle		Low	
ISP	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)	1TB 録画時間(H)	録画日数(日)
7	258	10.8	413	17.2	620	25.8	886	36.9	1240	51.7
5	362	15.1	579	24.1	868	36.2	1240	51.7	1736	72.3
4	452	18.8	723	30.1	1085	45.2	1550	64.6	2170	90.4
3	603	25.1	965	40.2	1447	60.3	2067	86.1	2894	120.6
2	904	37.7	1447	60.3	2170	90.4	3100	129.2	4340	180.8
1	1808	75.4	2894	120.6	4340	180.8	6200	258.4	8681	361.7

※録画目安時間はカメラ1台あるいは複数台設置した場合でも同じです。またカメラ1台あたりの記録コマ数は最大30コマとなります。(PF-RP104:最大30コマ/PF-RP108:最大15コマ/PF-RP116:最大7コマ)　※カメラ複数台設置した場合の録画速度は、設置するカメラ毎の録画コマ数を足した数になります。　※録画の設定方法につきましては、各DVR付属の説明書をご覧ください。　※表に記入してある時間の録画を保障するものではありません。実際の録画時間は撮影場所や撮影条件により変化いたします。　※各DVRとも縦置きはできません。水平に設置してください。　※搭載しているHDD及び、排気ファンは消耗品です。

DIGITAL VIDEO RECORDER

デジタルビデオレコーダー

写真はイメージです。

次世代ハイスペックDVR

時代とマーケットが求める機能をオールマイティに兼ね備えた警備記録監視用デジタルビデオレコーダー。高い映像技術により高品位な映像を実現。

※マウスはオプションです。

ネットワーク機能搭載
DVDドライブ・マルチ機能内蔵 4chDVR

OS-R450

屋内 1TB 4ch MPEG4 音声入力 4 音声出力 1 遠隔監視

- ▶クリアな画像、高性能と稼動面の維持を兼ね備えた、高級デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワン4chデジタルビデオレコーダー。
- ▶ハードディスク自動診断機能により、HDDを定期的に自動診断し、異常の際はブザーで通報可能。HDD異常を早い段階で検出し、記録されていないなどのトラブルリスクを軽減可能。
- ▶大容量1TBHDD及びMPEG4デジタル圧縮方式による、高画質・長時間録画を実現。
- ▶前面パネル、赤外線リモコン、マウス(別売り)の3つからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
- ▶グラフィック検索、日時検索、イベントログリスト検索、テキスト検索(POSシステム連動時)と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
- ▶標準装備のUSBポート・CD/DVD-RWを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。
- ▶簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され、DVR本体の動作状況や録画映像・メニュー内各種設定内容を遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生・変更可能。また、CMS(中央集中管理システム)機能を利用して、複数台のDVRを統合管理することが可能。



OS-R450

希望小売価格 500,000円(税別)／525,000円(税込)

操　作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス(別売り)
最高解像度	720(H)×480(V)　NTSC信号
記録方式	MPEG4圧縮デジタル
録画速度	720×480(30コマ/秒)/720×240(60コマ/秒)/360×240(120コマ/秒)
映像入力(BNC)	4CH(BNC)
映像出力(BNC)	コンポジット信号×1、スポット信号×1、S-VIDEO×1、VGA信号×1　※モニタ(VGA/RCA)ケーブル(別売り)
映像ループ出力(BNC)	4CH(BNC)
録画画質設定/内蔵HDD	4段階で選択可能/1TB
バックアップ	CD/DVD-RW/USBフラッシュメモリー　※別売り
ネットワーク機能	標準装備(TCP/IP接続)
アラーム入力/アラーム出力	4入力/4出力
音声入出力(RCA)	4入力(RCA)/1出力(RCA)
動作可能周囲温度	+5℃～40℃(湿度90%未満であること)
外形寸法/重量	約277(幅)×88(高)×315(奥)mm/約4.5kg(HDD未装着時)
消費電力/電源供給	最大34W/DC12V 4.5A(付属品ACアダプターを使用)

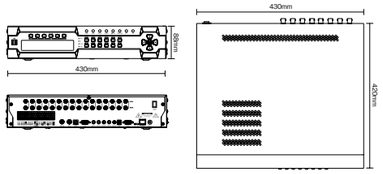

※マウスはオプションです。

ネットワーク機能搭載 DVDドライブ・マルチ機能内蔵 8chDVR

OS-R451

屋内 | 1TB | 8ch | MPEG4 | 音声入力 4 | 音声出力 1 | 遠隔監視

- クリアな画像、高性能と稼動面の維持を兼ね備えた、高級デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワン8chデジタルビデオレコーダー。
- ハードディスク自動診断機能により、HDDを定期的に自動診断し、異常の際はブザーで通報可能。HDD異常を早い段階で検出し、記録されていないなどのトラブルリスクを軽減可能。
- 大容量1TBHDD及び MPEG4デジタル圧縮方式による、高画質・長時間録画を実現。オプションで3台まで HDDを拡張可能で最大3TBまで増設可能。
- 前面パネル、赤外線リモコン、マウス（別売り）の3つからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
- グラフィック検索、日時検索、イベントログリスト検索、テキスト検索（POSシステム連動時）と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
- 標準装備の USBポート・CD/DVD-RWを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。
- 簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され、DVR本体の動作状況や録画映像・メニュー内各種設定内容を遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生・変更可能。また、CMS（中央集中管理システム）機能を利用して、複数台の DVRを統合管理することが可能。
- 2基のHDDに映像を同時録画するディスクミラーリング機能対応。万一のハードディスク異常の際、記録漏れなどのリスクを大幅軽減。

※本機能は、オプションで2TB（1TB HDD×2）仕様時のみ設定可能です。

ネットワーク機能搭載 DVDドライブ・マルチ機能内蔵 16chDVR

OS-R452

屋内 | 1TB | 16ch | MPEG4 | 音声入力 4 | 音声出力 1 | 遠隔監視

- クリアな画像、高性能と稼動面の維持を兼ね備えた、高級デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワン16chデジタルビデオレコーダー。
- ハードディスク自動診断機能により、HDDを定期的に自動診断し、異常の際はブザーで通報可能。HDD異常を早い段階で検出し、記録されていないなどのトラブルリスクを軽減可能。
- 大容量1TBHDD及び MPEG4デジタル圧縮方式による、高画質・長時間録画を実現。オプションで3台まで HDDを拡張可能で最大3TBまで増設可能。
- 前面パネル、赤外線リモコン、マウス（別売り）の3つからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
- グラフィック検索、日時検索、イベントログリスト検索、テキスト検索（POSシステム連動時）と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
- 標準装備の USBポート・CD/DVD-RWを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。
- 簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され、DVR本体の動作状況や録画映像・メニュー内各種設定内容を遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生・変更可能。また、CMS（中央集中管理システム）機能を利用して、複数台の DVRを統合管理することが可能。
- 2基のHDDに映像を同時録画するディスクミラーリング機能対応。万一のハードディスク異常の際、記録漏れなどのリスクを大幅軽減。

※本機能は、オプションで2TB（1TB HDD×2）仕様時のみ設定可能です。

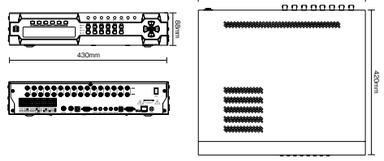

※マウスはオプションです。

	OS-R451 希望小売価格 700,000円（税別）／735,000円（税込）	OS-R452 希望小売価格 900,000円（税別）／945,000円（税込）
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス（別売り）	前面パネル、赤外線リモコン、マウス（別売り）
最高解像度	720（H）×480（V） NTSC信号	720（H）×480（V） NTSC信号
記録方式	MPEG4圧縮デジタル	MPEG4圧縮デジタル
録画速度	720×480（30コマ/秒）/720×240（60コマ/秒）/360×240（120コマ/秒）	720×480（30コマ/秒）/720×240（60コマ/秒）/360×240（120コマ/秒）
映像入力（BNC）	8CH（BNC）	16CH（BNC）
映像出力（BNC）	コンポジット信号×1、スポット信号×1、S-VIDEO×1、VGA信号×1 ※モニタ（VGA/RCA）ケーブル（別売り）	コンポジット信号×1、スポット信号×1、S-VIDEO×1、VGA信号×1 ※モニタ（VGA/RCA）ケーブル（別売り）
映像ループ出力（BNC）	8CH（BNC）	16CH（BNC）
録画画質設定 / 内蔵 HDD	4段階で選択可能 / 1TB（最大3TBまで増設可能）	4段階で選択可能 / 1TB（最大3TBまで増設可能）
バックアップ	CD/DVD-RW/USBフラッシュメモリー ※別売り	CD/DVD-RW/USBフラッシュメモリー ※別売り
ネットワーク機能	標準装備（TCP/IP接続）	標準装備（TCP/IP接続）
アラーム入力 / アラーム出力	8入力 / 8出力	16入力 / 12出力
音声入出力（RCA）	4入力（RCA） / 1出力（RCA）	4入力（RCA） / 1出力（RCA）
動作可能周囲温度	+5℃～40℃（湿度90%未満であること）	+5℃～40℃（湿度90%未満であること）
外形寸法 / 重量	約430（幅）×88（高）×420（奥）mm / 約5.5kg（HDD未装着時）	約430（幅）×88（高）×420（奥）mm / 約5.5kg（HDD未装着時）
消費電力 / 電源供給	最大96W / DC12V 8.0A（付属品ACアダプターを使用）	最大96W / DC12V 8.0A（付属品ACアダプターを使用）

時代はアナログからハイブリッドへ

アナログカメラとIPカメラの混在録画を実現した警備記録監視用。
Panasonic/SONY/SANYOなど各メーカのPTZカメラに対応。
パンチルト、ズームイン・アウトの操作が自由自在に操作可能。

Point Focus SECURITY SYSTEM

写真はイメージです。

※マウスはオプションです。

アナログ・IP両対応ハイブリッド16chDVR

PF-RA216H

屋内 | 1TB | 16ch | MJPG MPEG4 | 音声入力 16 | 音声出力 1 | 遠隔監視

- ネットワークカメラとアナログカメラの混在録画が可能な防犯用レコーダー。
- BB-HCM581などPTZに対応した IPカメラをパンチルト・ズームイン・アウト・フォーカス操作可能。
- 16カメラ、音声16chまで録画・再生ができ操作が簡単なスタンドアロンタイプ。
- LANケーブル1本で16台のIPカメラを表示・録画が可能。（HUBが別途必要になります。）
- ビデオ圧縮方式は MPEG4を採用。
- セントラルマネージメントシステム（中央管理システム）対応。
- 最大5メガピクセルのIPカメラをサポート。
- HDDリムーバブル1台、内部接続2台（最大3TB）をサポート。



OS-R451、OS-R452専用
ラックマウント金具

OS-E910

屋内

※ラックマウント装着写真。

PF-RA216H専用
ラックマウント金具

OS-E911

屋内

※ラックマウント装着写真。

	PF-RA216H 希望小売価格 1,200,000円（税別）／1,260,000円（税込）
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス（別売り）、キーボード、ネットワーク
最高解像度	1920（H）×1200（V） NTSC信号
記録方式/録画速度	MJPEG/MPEG4 ※IPカメラの圧縮形式による/720×480（240コマ/秒:IP）、720×480（120コマ/秒:アナログ）、360×240（240コマ/秒:アナログ）
映像入力（BNC）	16CH（BNC）、IPカメラはLANポート接続
映像出力（BNC）	VGA信号×1 ※モニタ（VGA/RCA）ケーブル（別売り）
映像ループ出力（BNC）	16CH（BNC）
録画画質設定	0～100設定
標準内蔵HDD	1TB（最大3TBまで増設可能）
バックアップ	DVD±RW/USBフラッシュメモリー/USB HDD ※別売り
ネットワーク機能	標準装備（TCP/IP接続）
アラーム入力／アラーム出力	8入力、4出力
音声入出力（RCA）	16入力（RCA） / 1出力（RCA）
動作可能周囲温度	+5℃～40℃
外形寸法/重量	約430（幅）×110（高）×410（奥）mm/約7.5kg（HDD未装着時）
消費電力/電源供給	最大約220W/AC100～240V

	OS-E910 希望小売価格 オープン価格
ボディ素材	スチール合金
最大負荷重量	10kg
外形寸法	24（幅）×88（高）×54（奥）mm
重量	240g（120g×2）

	OS-E911 希望小売価格 オープン価格
ボディ素材	スチール合金
最大負荷重量	12kg
外形寸法	44（幅）×110（高）×145（奥）mm
重量	440g（220g×2）

高級デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワンDVR

Point Focus SECURITY SYSTEM



ネットワーク機能搭載マルチ機能内蔵 4chDVR

PF-RP104

屋内 1TB 4ch H.264 音声入力 1 音声出力 1 遠隔監視

- クリアな画像、高性能と稼動面の維持を兼ね備えた、高級デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワン4chデジタルビデオレコーダー。
- 大容量1TBHDD及び「ブルーレイディスク」などで標準動画形式となっている最先端の『H.264』高圧縮方式採用で高画質・長時間録画を実現。
- 前面パネル、赤外線リモコン、マウスの3つからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
- グラフィック検索、日時検索、イベントログリスト検索と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
- 標準装備のUSBポートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。ビューアソフトも同時にインストールされるので、映像再生も容易に可能。
- 簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生可能。また、CMS（中央集中管理システム）機能を利用して、複数台のDVRを統合管理することが可能。

ネットワーク機能搭載マルチ機能内蔵 8chDVR

PF-RP108

屋内 1TB 8ch H.264 音声入力 1 音声出力 1 遠隔監視

- クリアな画像、高性能と稼動面の維持を兼ね備えた、高級デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワン8chデジタルビデオレコーダー。
- 大容量1TBHDD及び「ブルーレイディスク」などで標準動画形式となっている最先端の『H.264』高圧縮方式採用で高画質・長時間録画を実現。
- 前面パネル、赤外線リモコン、マウスの3つからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
- グラフィック検索、日時検索、イベントログリスト検索と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
- 標準装備のUSBポートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。ビューアソフトも同時にインストールされるので、映像再生も容易に可能。
- 簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生可能。また、CMS（中央集中管理システム）機能を利用して、複数台のDVRを統合管理することが可能。



Point Focus SECURITY SYSTEM

ネットワーク機能搭載マルチ機能内蔵 16chDVR

PF-RP116

屋内 1TB 16ch H.264 音声入力 1 音声出力 1 遠隔監視

- クリアな画像、高性能と稼動面の維持を兼ね備えた、高級デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワン16chデジタルビデオレコーダー。
- 大容量1TBHDD及び「ブルーレイディスク」などで標準動画形式となっている最先端の『H.264』高圧縮方式採用で高画質・長時間録画を実現。
- 前面パネル、赤外線リモコン、マウスの3つからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
- グラフィック検索、日時検索、イベントログリスト検索と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
- 標準装備のUSBポートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。ビューアソフトも同時にインストールされるので、映像再生も容易に可能。
- 簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生可能。また、CMS（中央集中管理システム）機能を利用して、複数台のDVRを統合管理することが可能。

Point Focus SECURITY SYSTEM



	PF-RP104 希望小売価格 オープン価格	PF-RP108 希望小売価格 オープン価格	PF-RP116 希望小売価格 オープン価格
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス	前面パネル、赤外線リモコン、マウス	前面パネル、赤外線リモコン、マウス
最高解像度	720(H)×480(V)　NTSC信号	720(H)×480(V)　NTSC信号	720(H)×480(V)　NTSC信号
記録方式	H.264	H.264	H.264
録画速度	720×480(30コマ/秒)/720×240(60コマ/秒)/360×240(120コマ/秒)	720×480(30コマ/秒)/720×240(60コマ/秒)/360×240(120コマ/秒)	720×480(30コマ/秒)/720×240(60コマ/秒)/360×240(120コマ/秒)
映像入力(BNC)	4ch(BNC)	8ch(BNC)	16ch(BNC)
映像出力(BNC)	コンポジット信号×1/スポット信号×1/VGA信号×1 ※モニタ(VGA/RCA)ケーブル(別売り)	コンポジット信号×1/スポット信号×1/VGA信号×1 ※モニタ(VGA/RCA)ケーブル(別売り)	コンポジット信号×1/スポット信号×1/VGA信号×1 ※モニタ(VGA/RCA)ケーブル(別売り)
録画画質設定/内蔵HDD	5段階で選択可能 / 1TB	5段階で選択可能 / 1TB	5段階で選択可能 / 1TB
バックアップ	USBフラッシュメモリー 外部HDD ※別売り	USBフラッシュメモリー 外部HDD ※別売り	USBフラッシュメモリー 外部HDD ※別売り
ネットワーク機能	標準装備(TCP/IP接続)	標準装備(TCP/IP接続)	標準装備(TCP/IP接続)
アラーム入力/アラーム出力	4入力 / 1出力	8入力 / 1出力	16入力 / 1出力
音声入出力(RCA)	1入力(RCA) / 1出力(RCA)	1入力(RCA) / 1出力(RCA)	1入力(RCA) / 1出力(RCA)
動作可能周囲温度	+0～40度(湿度90%未満であること)	+0～40度(湿度90%未満であること)	+0～40度(湿度90%未満であること)
外形寸法/重量	約280(幅)×55(高)×315(奥)mm / 約1.91kg(HDD未装着時)	約280(幅)×55(高)×315(奥)mm / 約1.91kg(HDD未装着時)	約280(幅)×55(高)×315(奥)mm / 約1.91kg(HDD未装着時)
消費電力/電源供給	最大19.2W(実測値) / 12V 3A(付属品ACアダプターを使用)	最大19.2W(実測値) / 12V 3A(付属品ACアダプターを使用)	最大19.2W(実測値) / 12V 3A(付属品ACアダプターを使用)

Point Focus SECURITY SYSTEM

ネットワーク機能搭載
15型LCDモニター体型オールインワン4ch DVR

PF-RK104M

屋内 1TB 4ch MPEG4 音声入力 4 音声出力 1 遠隔監視

- MPEG4 圧縮方式による高品質のデジタル映像録画及び再生が可能です。
- 15インチLCDモニタとネットワーク機能搭載DVRを一体化したオールインワン仕様を実現。
- マンション管理人室や、ホテル・病院等の受付など限られたスペースへの設置が可能です。
- 録画、再生、クライアントソフトウェアを利用した遠隔監視が同時に可能なトリプレックスシステムを採用しており、録画を中断することなく、再生、バックアップ等が可能です。
- マニュアル操作による録画だけではなく曜日、時間帯によるスケジュール録画、センサー、及び、動体検知によるイベント録画が可能です。一般録画とイベント録画時のフレーム数も個別に設定が出来、HDDへの記録時間を最適化出来ます。
- 各々のチャンネルを環境に合わせて360X240、720X480または異なる解像度を混用して、録画することが可能です。
- 製品に装着されたハードディスクの状態をチェックしてHDD交換時期を知らせるハードディスク自動診断機能付き。

※モニタ画面は、はめこみ写真です。

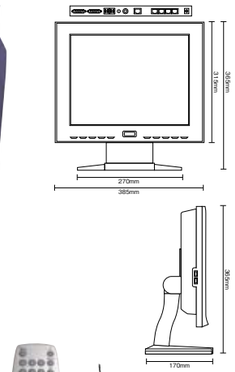

※マウスはオプションです。





※マウスはオプションです。

※モニタ画面は、はめこみ写真です。

Point Focus SECURITY SYSTEM

ネットワーク機能搭載 19型LCDモニター体型オールインワン8ch DVR

PF-RK108M

屋内 1TB 8ch MPEG4 音声入力 4 音声出力 1 遠隔監視

- カメラ8台まで接続、録画可能な19型LCDモニター一体型DVR。多機能DVR【OS-R451】と高画質LCDモニターを一体化させることにより、スマート設置及びデザイン、操作性を向上。
- ハードディスク自動診断機能により、HDDを定期的に自動診断し、異常の際はブザーで通報可能。HDD異常を早い段階で検出し、記録されていないなどのトラブルリスクを軽減可能。
- 大容量1TBHDD及びMPEG4デジタル圧縮方式による、高画質・長時間録画を実現。
- 赤外線リモコン、マウスからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
- グラフィック検索、日時検索、イベントログリスト検索と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
- 標準装備のUSBポートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。
- 簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され、DVR本体の動作状況や録画映像・メニュー内各種設定内容を遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生・変更可能。また、CMS（中央集中管理システム）機能を利用して、複数台のDVRを統合管理することが可能。

	PF-RK104M 希望小売価格 600,000円(税別)／630,000円(税込)	PF-RK108M 希望小売価格 800,000円(税別)／840,000円(税込)
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス(別売り)	前面パネル、赤外線リモコン、マウス(別売り)
最高解像度	720(H)×480(V)　NTSC信号	720(H)×480(V)　NTSC信号
記録方式	MPEG4圧縮デジタル	MPEG4圧縮デジタル
録画速度	720×480(30コマ/秒)、720×240(60コマ/秒)、320×240(120コマ/秒)	720×480(30コマ/秒)/720×240(60コマ/秒)/360×240(120コマ/秒)
映像入力(BNC)	4CH(BNC)	8CH(BNC)
映像出力(BNC)	コンポジット信号×1	コンポジット信号×1
録画画質設定	4段階で選択可能	4段階で選択可能
内蔵HDD	1TB	1TB
バックアップ	USBフラッシュメモリー ※別売り	USBフラッシュメモリー ※別売り
ネットワーク機能	標準装備(TCP/IP接続)	標準装備(TCP/IP接続)
アラーム入力/アラーム出力	4入力 / 1出力	8入力 / 1出力
音声入出力(RCA)	4入力(RCA)　1出力(RCA)	4入力 / 1出力
動作可能周囲温度	+5℃～40℃(湿度80%未満であること)	+5℃～40℃(湿度90%未満であること)
外形寸法	約385(幅)×365(高)×170(奥)mm	約430(幅)×440(高)×225(奥)mm
重量	約8.4kg(HDD未装着時)	約5.5kg(HDD未装着時)
消費電力/電源供給	最大約36W / DC12V(付属品ACアダプターを使用)	最大96W / DC12V 8.0A(付属品ACアダプターを使用)

写真はイメージです。

お手軽防犯！
本物と見分けがつかない本格派ダミー

本物カメラボディ使用。本物カメラと併用で、コストパフォーマンスに優れたシステム構築も可能です。

ロングハウジング内蔵型 屋外用ダミー防犯カメラ

OS-E711 屋外防滴

※OS-E705（アイボリーブラケット）が付属しています。

- ダミーカメラをハウジングへ内蔵しておりますので屋外用ダミーカメラとしてご使用頂けます。
- カメラ正面のランプが点滅し、侵入者を威嚇します。
- ハウジングケースは後に本物のカメラをセットする事も可能です。

ロングハウジング内蔵型 屋外用ダミー防犯カメラ

OS-E712 屋外防滴

※OS-E706（シルバーブラケット）が付属しています。

- ダミーカメラをハウジングへ内蔵しておりますので屋外用ダミーカメラとしてご使用頂けます。
- カメラ正面のランプが点滅し、侵入者を威嚇します。
- ハウジングケースは後に本物のカメラをセットする事も可能です。

ショートハウジング内蔵型 屋外用ダミー防犯カメラ

OS-E713 屋外防滴

※OS-E705（アイボリーブラケット）が付属しています。

- ダミーカメラをハウジングへ内蔵しておりますので屋外用ダミーカメラとしてご使用頂けます。
- カメラ正面のランプが点滅し、侵入者を威嚇します。
- ハウジングケースは後に本物のカメラをセットする事も可能です。

屋内用本格ダミー防犯カメラ

OS-E789 屋内

- 本物レンズ・本物カメラボディーをそのまま使用した精巧BOX型ダミー防犯カメラ。
- 万引き防止、事務所、店舗内などどこでも設置ができます。

屋内用本格ダミー防犯カメラ

OS-E800N 屋内

- 本物レンズ・本物カメラボディーをそのまま使用した精巧BOX型ダミー防犯カメラ。
- 万引き防止、事務所、店舗内などどこでも設置ができます。

屋内用本格ドーム型
ダミー防犯カメラ

OS-E740B 屋内

- 万引き防止、事務所、店舗内など、どこでも設置ができます。
- 取り付け用ネジ付属なので、設置も簡単にできます。

完全防雨型
本格ダミー防犯カメラ

OS-E862 屋外防雨

- 威嚇効果抜群のショートタイプ屋外ダミーカメラ。
- ボディは耐衝撃設計高級デザインモデル。
- 光センサー内蔵で、暗くなると平均赤外線 LED寿命20,000時間の高品質LEDが自動動作する本格ダミーカメラ。

	OS-E711 希望小売価格 20,000円（税別）／21,000円（税込）	OS-E712 希望小売価格 20,000円（税別）／21,000円（税込）	OS-E713 希望小売価格 20,000円（税別）／21,000円（税込）
重量／外形寸法	1.5kg／140（幅）×110（高）×390（奥）mm	1.5kg／105（幅）×115（高）×385（奥）mm	1.3kg／140（幅）×110（高）×280（奥）mm
材質	ハウジング:アルミニウム（一部プラスチック製）、ダミーカメラ:プラスチック製	ハウジング:アルミニウム（一部プラスチック製）、ダミーカメラ:プラスチック製	ハウジング:アルミニウム（一部プラスチック製）、ダミーカメラ:プラスチック製
色	アイボリー	シルバー	アイボリー
備考	※実際に撮影はできません。 ※電池は付属しておりません。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更される場合がございます。	※実際に撮影はできません。 ※電池は付属しておりません。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更される場合がございます。	※実際に撮影はできません。※電池は付属しておりません。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更される場合がございます。 ※本物のカメラを内蔵する場合、レンズ別売りタイプのカメラは収納できません。ロングタイプをご利用ください。

	OS-E789 希望小売価格 20,000円（税別）／21,000円（税込）	OS-E800N 希望小売価格 20,000円（税別）／21,000円（税込）	OS-E740B 希望小売価格 15,000円（税別）／15,750円（税込）	OS-E862 希望小売価格 35,000円（税別）／36,750円（税込）
重量／外形寸法	400g／63（幅）×52（高）×120（奥）mm	250g／55（幅）×47（高）×140（奥）mm	220g／118（径）×88（高）mm	約1,000g／95（径）×158（奥）mm
材質	合金（一部プラスチック製）	アルミニウム（一部プラスチック製）	プラスチック	アルミニウム
赤外線LED寿命	ー	ー	ー	平均20,000時間
色	アイボリー	アイボリー	アイボリー	シルバー
備考	※実際に撮影はできません。	※実際に撮影はできません。	※実際に撮影はできません。	※実際に撮影はできません。 ※カメラ取付ブラケットは別売りです。 ※赤外線LEDを点灯させるには別途電源が必要です。

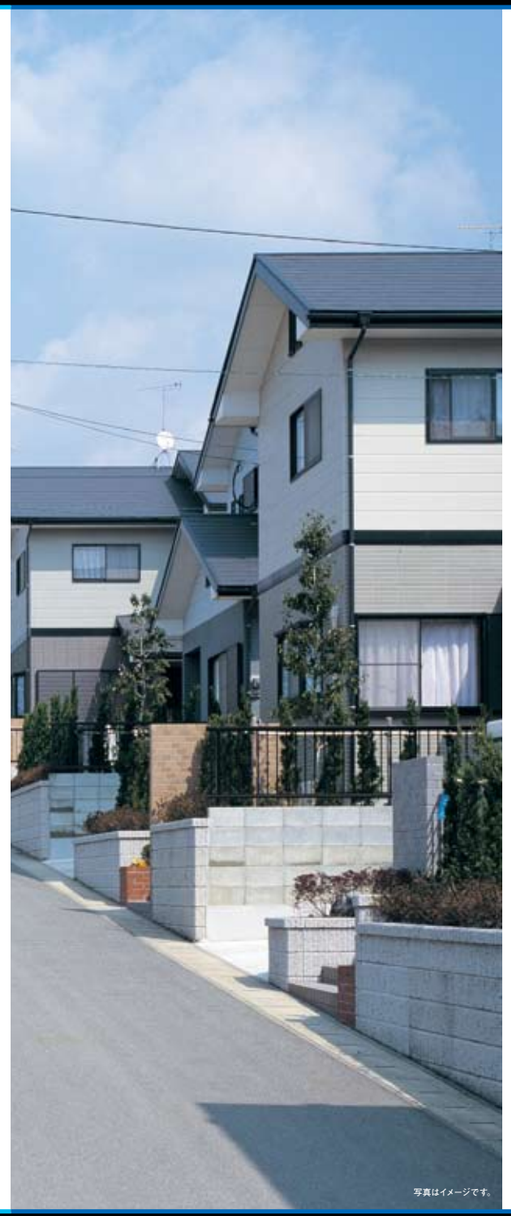
写真はイメージです。

屋内カメラの屋外設置に
カメラの破壊防止に
防犯カメラ専用ハウジング

人気の定番モデルで、大切なカメラを守ります。

屋外用ロングカメラハウジング

OS-E701 屋外防滴

- 屋内カメラを屋外設置可能で、破壊からもカメラを守ります。

屋外用ロングカメラハウジング

OS-E702 屋外防滴

- 屋内カメラを屋外設置可能で、破壊からもカメラを守ります。

屋外用ショートカメラハウジング

OS-E703 屋外防滴

- 屋内カメラを屋外設置可能で、破壊からもカメラを守ります。

Point Focus SECURITY SYSTEM

屋外用ドーム型ハウジング

PF-EA003 屋外防滴 屋外防雨

- Panasonic製 BB-HCM580/BB-HCM581専用ハウジング

	OS-E701 希望小売価格 15,000円（税別）／15,750円（税込）	OS-E702 希望小売価格 12,000円（税別）／12,600円（税込）	OS-E703 希望小売価格 12,000円（税別）／12,600円（税込）
重量	1.0kg	1.0kg	0.8kg
外形寸法	140（幅）×110（高）×390（奥）mm	105（幅）×115（高）×385（奥）mm	140（幅）×110（高）×280（奥）mm
収容可能カメラサイズ	約95（幅）×90（高）×290（奥）mm	約65（幅）×65（高）×280（奥）mm	約95（幅）×90（高）×180（奥）mm
材質	アルミニウム（一部プラスチック製）	アルミニウム（一部プラスチック製）	アルミニウム（一部プラスチック製）
色	アイボリー	シルバー	アイボリー
備考	※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線の反射が障害となりますので、加工が必要です。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更される場合がございます。	※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線の反射が障害となりますので、加工が必要です。	※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線の反射が障害となりますので、加工が必要です。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更される場合がございます。 ※レンズ別売りタイプのカメラは収納できません。ロングタイプをご利用ください。

	PF-EA003 希望小売価格 120,000円（税別）／126,000円（税込）
重量	約4kg
外形寸法	約250（幅）×370（高）×355（奥）mm
収容可能カメラサイズ	Panasonic製BB-HCM580/BB-HCM581専用
材質	アルミニウム
色	アイボリー

写真はイメージです。

機器設置に欠かせないオプションパーツ

カメラ・モニターを天井・壁面へ設置。角度や長さを自在に調節できます。

屋内カメラ用 天井取付ブラケット
OS-E794 屋内
- 各種屋内用カメラの取付が可能。
- 設置場所に応じてブラケットの長さを調節可能。
- カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置。

屋内カメラ用
伸縮天井取付ブラケット（ミドル）
OS-E793 屋内
- 各種屋内用カメラの取付が可能。
- 設置場所に応じてブラケットの長さを調節可能。
- カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置。

屋内カメラ用
伸縮天井取付ブラケット（ロング）
OS-E790 屋内
- 各種屋内用カメラの取付が可能。
- 設置場所に応じてブラケットの長さを調節可能。
- カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置。

屋内カメラ用
天井取付スーパーロングブラケット
OS-S025 屋内 屋外防雨
- 工場、倉庫等の高い天井でも調整可能なスーパーロングブラケット。
- 各種屋内用カメラの取付が可能。
- 設置場所に応じてブラケットの長さを調節可能。
- カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置。

OS-E705／アイボリー
OS-E706／シルバー

屋外壁面取付カメラブラケット（アイボリー/シルバー）
OS-E705 / E706 屋外防雨
- カメラハウジングや大型な屋外用カメラの壁面設置が可能です。
- 屋外設置可能な防犯カメラ壁面取付ブラケット。

壁面ブラケットポール取付アタッチメント
OS-E801 屋外防雨
- 屋外用カメラを壁面ブラケットにて屋外ポールに設置する際に利用。

屋内ドームカメラ用壁面取付ブラケット
OS-E822 屋内
- 屋内用ドームカメラを壁面に取付け。
- 室内に良く合うアイボリー色仕上げ。

設置例。写真はイメージです。

液晶モニター壁面取付ブラケット
（角度変動可能タイプ）
OS-E850 屋内
- 液晶モニター一体型 DVRの壁面取付用ブラケット。モニターを壁に取り付けることで、更にスマートにすっきり設置できます。
- 各メーカー液晶モニターの壁面取付ブラケットとしても使用可能。
- モニター設置時、上下（上15°/下15°）及び左右（左100°/右100°）の向きをお好みで変更可能です。

※モニター接続部は、固定ネジ間がVESA規格（75×75mm）と（100×100mm）の2タイプの製品に適合可能です。

液晶モニター壁面取付ブラケット
OS-E858 屋内
- 液晶モニター一体型 DVRの壁面取付用ブラケット。モニターを壁に取り付けることで、更にスマートにすっきり設置できます。
- 各メーカー液晶モニターの壁面取付ブラケットとしても使用可能。

※モニター接続部は、固定ネジ間がVESA規格（75×75mm）と（100×100mm）の2タイプの製品に適合可能です。

液晶モニター天井吊下げブラケット
OS-E747 屋内
- モニタースペースをとらない液晶モニター天井吊下げブラケット。

屋外L字型カメラブラケット（アイボリー/シルバー）
OS-E746 / E826 屋外防雨
- カメラハウジングや大型な屋外用カメラの天井設置が可能です。
- 屋外設置も可能な 防犯カメラ天井取付ブラケット。

	OS-E794	OS-E793	OS-E790	OS-S025
	希望小売価格 5,000円（税別）／5,250円（税込）	希望小売価格 8,000円（税別）／8,400円（税込）	希望小売価格 10,000円（税別）／10,500円（税込）	希望小売価格 10,000円（税別）／10,500円（税込）
ボディ素材	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
使用場所	屋内	屋内	屋内	屋内外
最大負荷重量	2kg	3kg	5kg	5kg
カメラ接続部	1/4インチネジ　5mm長	1/4インチネジ　5mm長	1/4インチネジ　5mm長	1/4インチネジ　6mm長
外形寸法	150（最大高さ）×φ120（底面部）mm	320～445（最大高さ）×φ120（底面部）mm	610～1,020（最大高さ）×φ120（底面部）mm	615～1500（最大高さ）×φ120（底面部）mm
重量	約250g	約380g	約540g	約1.0kg

	OS-E705 / E706	OS-E801	OS-E822
	希望小売価格 5,000円（税別）／5,250円（税込）	希望小売価格 4,500円（税別）／4,725円（税込）	希望小売価格 5,000円（税別）／5,250円（税込）
ボディ素材	アルミニウム	アルミニウム	ABS樹脂
使用場所	屋外	屋内外	屋内
最大負荷重量	約10kg	10kg	2kg
カメラ接続部	—	—	カメラ固定用ネジ穴×7（φ4mm）、カメラ配線収納部×1（φ32mm）
ブラケット接続部	—	2点メネジ・1/4インチ	—
外形寸法	85（幅）×265（奥）	110（高）×195（幅）mm	130（高）×150（幅）×200（奥）mm
重量	440g	約800g	約240g

	OS-E850	OS-E858	OS-E747
	希望小売価格 15,000円（税別）／15,750円（税込）	希望小売価格 9,000円（税別）／9,450円（税込）	希望小売価格 20,000円（税別）／21,000円（税込）
ボディ素材	スチール合金	スチール合金	スチール合金（底面部素材：スチール合金）
使用場所	屋内	屋内	屋内
最大負荷重量	約1.5kg	約2kg	18kg
最大適合サイズ	32インチ液晶モニターまで	20インチ液晶モニターまで	32インチの液晶モニターまで
固定可能壁面厚	厚さ60mm以上	厚さ60mm以上	厚さ60mm以上
外形寸法	モニター接合部：120（幅）×127（高）mm 壁面金具部：80（幅）×138（高）mm	モニター接合部：115（幅）×115（高）mm 壁面金具部：79（幅）×65（高）mm	天井面～モニター接合部長：545～820mm（可変） 天井面設置金具：100（幅）×130（高さ）mm
重量	22kg	15kg	2kg

	OS-E746 / E826
	希望小売価格 8,000円（税別）／8,400円（税込）
ボディ素材	鉄
使用場所	屋外
最大負荷重量	約30kg
外形寸法	300（幅）×350（高）mm
重量	1.0kg

周辺機器も充実!

電源、配線ケーブル・各種コネクターなどセキュリティシステム構築に役立つ製品が充実。

DC12Vマルチ電源（スイッチング方式）

OS-E823 屋内

- カメラ複数台やモニター等の電源をまとめて供給。
- タコ足配線を解消します。
- DC12V出力が背面端子台にあり、最大5Aの電源供給が可能。
- AC出力は前面1個、背面2個の3ヶコンセント設置で最大300Wまで供給可能。
- 保護回路によって過電流は流れません。
- 場所をとらないコンパクトサイズ。

12V1A電源アダプター

OS-E726 屋内

- 小型サイズのACアダプターです。
- 家庭用AC100VをDC12V（1A）に変換します。
- 接続コネクター（DCP）は2.1φセンタープラス（+）。

※モニタ画面は、はめこみ写真です。

7インチカラーTFT LCDモニター

OS-E900 屋内

- 手軽に持ち運べる小型7インチモニター
- 専用収納バッグ付属。屋内外のカメラ設置時の確認用モニタとして便利です。

7インチカラーTFT LCDモニター

OS-E901 屋内

- 据置対応小型7インチモニター
- ブラケット付属により、壁面等にも取付可能。

※モニタ画面は、はめこみ写真です。

オリジナル防犯ステッカー

OS-E727 屋外 防雨

- 防犯・監視カメラ設置後、日本防犯システムオリジナル防犯ステッカーを貼る事で、更に大きな防犯効果になります。

※防犯ステッカーのデザインは予告無く変更する場合があります。

オリジナル防犯看板

OS-E882 屋外 防雨

- 防犯・監視カメラ設置後、威嚇効果抜群の日本防犯システムオリジナル防犯看板を取り付ける事で、更に大きな防犯効果になります。
- 頑丈設計・高い防水コーティング処理により耐候性能も抜群で、屋外でも長く使用できます。

BNCP-RCAJコネクター

OS-E700 屋内

- 防犯カメラの設置には欠かせません！
- RCAプラグをBNCプラグへ変換します。

BNCJ2分配変換コネクター

OS-E870 屋内

- 1台のカメラ映像を2つに分配するT型分岐変換コネクターです。

集音マイク

OS-E785 屋内

- コンデンサマイク形式小型集音マイクです。

※付属品:OS-E726電源アダプター

電源・映像2芯配線延長ワンケーブル

OS-E720 屋外 防雨

- 無酸素銅を使用したOFCケーブルです。
- 映像線が太く、減衰にも強くなっています。
- カメラ側はRCAP、DCP、モニタ側はRCAP、DCJ。
- 屋内、屋外で使用可能な2本1体ケーブルです。

映像信号分配器（BNC・2分配）

OS-E764 屋内

- 1台のカメラ映像を2つまで分配しますので別の部屋でも同じカメラ映像を見るときに便利です。
- 接続はカメラとモニター間につなぐだけです。
- 電源スルー回路付きですので、この分配器周辺にてDC12Vを供給できます。

映像信号増幅器（ビデオアンプ）

OS-E779 屋内

- 監視カメラの配線ケーブルを延長した場合に生じやすい映像信号の減衰をキレイに補正します。
- 接続はカメラ～モニター間につなぐだけです。
- 映像信号の補正度は本機中央のツマミにて任意に調整できます。
- 電源スルー回路付きですので、この分配器周辺にてDC12Vを供給できます。

FOMA（携帯電話）遠隔監視システム

OS-E840 屋内

- DoCoMoのFOMAテレビ電話システムを利用して、リアルタイムに「いつでも！どこでも！動画でチェック!!」できる遠隔監視システム。
- 既存の監視カメラシステムに影響を与えず、大掛かりな設置工事が不要で、テレビ電話で簡単に「今」をチェックできます。
- 防犯・監視カメラは最大8台まで接続可能で、携帯電話の数字キーを押すだけで、8台までのカメラを簡単に切り替える事が出来ます。
- 外部センサーからの異常を感知するとお手持ちの携帯電話に連絡が掛かり、現場映像の確認が出来る自動通報機能搭載。
- 音声送受信が可能で、どこに居ても防犯カメラの映像と音声をリアルタイムにチェック可能です。

OS-E758

OS-E868

ワンケーブルシステム

OS-E758 屋内

ワンケーブルシステム（カメラ2台用）

OS-E868 屋内

- OS-E758は、同軸ケーブル1本でカメラ1台分の映像・音声信号とDC12V電源を一括転送。最大500mの距離（5C-2V使用時）を伝送することが出来ます。
- OS-E868は、同軸ケーブル1本でカメラ2台分の映像・アラーム信号とDC12V電源を一括転送。最大500mの距離（5C-2V使用時）を伝送することが出来ます。
- 映像出力と電源入力が分かれているカメラ（ツーケーブル型カメラ）の配線をワンケーブル化することが可能です。
- モニター（レコーダー）側のセンダーVと、カメラ側のビューアーで構成され、最大500メートルの距離（5C-2V使用時）を伝送する事ができます。
- 小型・軽量ですので、ハウジングの中や防水BOXの中で接続し、ご使用頂けます。
- 電気電圧抑制器（TVS）を内蔵しており、過電流の際にカメラ等の接続製品を保護します。

伝送距離について

同軸ケーブル	DC電流	DC電流負荷の場合		
	無負荷の場合	200mA	300mA	500mA
5C-2V	500m	500m	500m	400m
3C-2V	270m	270m	270m	240m



■ OS-E758配線図

※上記図の各配線ケーブルは別売りとなります。ただし、カメラから2100センター間の短電源ケーブルと、ACアダプターから2200ビューワーまでの電源ケーブルは、付属しています。

	OS-E823 希望小売価格 25,000円（税別）／26,250円（税込）
入力電圧	AC100V 47-63Hz
出力電圧	DC12V 最大5A、AC100V 最大300W
入力容量	0.8～1.5A
動作温度・湿度	0～40℃
保護回路	DC:過電流自動遮断／AC:ヒューズ遮断
ヒューズ	AC出力 3A
重量	560g
外形寸法	200（幅）×40（高）×150（奥）mm

	OS-E727 希望小売価格 各800円（税別）／各840円（税込）	OS-E882 希望小売価格 9,000円（税別）／9,450円（税込）
外形寸法	OS-E727-1 防犯ステッカー 100（縦）×150（横）mm	550（縦）×110（横）mm
	OS-E727-2 防犯ステッカー 70（縦）×150（横）mm	
	OS-E727-3 防犯ステッカー 85（縦）×125（横）mm	
	OS-E727-4 防犯ステッカー 60（縦）×270（横）mm	
	OS-E727-5 防犯ステッカー 300（縦）× 60（横）mm	
	OS-E727-6 防犯ステッカー 60（縦）×270（横）mm	

	OS-E726 希望小売価格 4,000円（税別）4,200円（税込）	OS-E700 希望小売価格 500円（税別）525円（税込）	OS-E870 希望小売価格 600円（税別）630円（税込）
材質	－	ニッケル	ニッケル
ケーブル長	ケーブル長 160cm	－	－
出力電圧	DC12V	－	－
定格出力電流	1A	－	－

	OS-E900 希望小売価格 オープン価格	OS-E901 希望小売価格 オープン価格
ディスプレイ	7インチ アクティブマトリックス TFT-LCD	7インチ アクティブマトリックス TFT-LCD
バックライト	LEDバックライト	LEDバックライト
DOT FOMAT	480（R.G.B.）×240（V）	480（R.G.B.）×240（V）
DOT PITCH	0.107mm（W）×0.370mm（H）	0.107mm（W）×0.370mm（H）
輝度	200cd/m2（Nit）	200cd/m2（Nit）
視野角	40/60/60/60 度（T/R/L/B）	40/60/60/60 度（T/R/L/B）
電源／映像信号	12VDC/1Vp-p（positive）75Ω	12VDC/1Vp-p（positive）75Ω
ビデオ方式	NTSC / PAL 自動識別	NTSC / PAL 自動識別
外形寸法	178（幅）×115（高）×28（奥）mm	178（幅）×115（高）×28（奥）mm

	OS-E764 希望小売価格 6,000円（税別）6,300円（税込）	OS-E779 希望小売価格 6,000円（税別）6,300円（税込）	OS-E785 希望小売価格 9,000円（税別）9,450円（税込）
外形寸法	71（幅）×23（高）×117（奥）mm	71（幅）×23（高）×117（奥）mm	6（径）×25（奥）mm
重量	110g	110g	2g
入出力端子	入力:BNC×1、出力:BNC×2	入力:RCA×1、出力:RCA×2	入力:－、出力:RCA
定格入出力	1.0Vp-p/75Ω	MAX 6dB	－
電源	DC 12V 25mA	DC 12V 25mA	DC9V～12V（AC100V変換アダプタ付属）
集音範囲	－	－	約3m前後（設置環境により変動）

	OS-E720 希望小売価格 ・OS-E720-10 … 7,350円（税別）/ 7,350円（税別） ・OS-E720-20 …11,000円（税別）/11,550円（税別） ・OS-E720-30 …14,000円（税別）/14,700円（税別） ・OS-E720-40 …18,000円（税別）/18,900円（税別） ・OS-E720-50 …21,000円（税別）/22,050円（税別）
ケーブル長	・OS-E720-10 10m配線ケーブル（2芯）
	・OS-E720-20 20m配線ケーブル（2芯）
	・OS-E720-30 30m配線ケーブル（2芯）
	・OS-E720-40 40m配線ケーブル（2芯）
	・OS-E720-50 50m配線ケーブル（2芯）

	OS-E840 希望小売価格 オープン価格
外形寸法	431.8（幅）×132.6（高）×292.4（奥）mm（突起物含まず）
重量	約4.0kg
電源	DC12V（AC100V変換アダプタ付属）
消費電流	約1.5A
動作温度	温度:0～40℃／湿度:40～90%（結露なきこと）
映像・音声・スピーカー入出力	8CH入力／8CH出力

	OS-E758 希望小売価格 35,000円（税別）／36,750円（税込）
外形寸法	60（奥）×47（幅）×19（高）mm×2台
重量	115g
接続端子	BNCコネクター
動作可能周囲温度	0～＋45度
備考	※水や雨のかかる場所（屋外など）では使用しないでください。

	OS-E868 希望小売価格 80,000円（税別）／84,000円（税込）
外形寸法	120(奥)×75(幅)×27(高)mm×2台
重量	225g
接続端子	BNCコネクター
動作可能周囲温度	0～+45度
備考	※水や雨のかかる場所（屋外など）では使用しないでください。

Security System

総販売元

安心と信頼で未来を守る

株式会社 日本防犯システム

社団法人 日本防犯設備協会 正会員

お求め、お問い合わせは

最新製品情報は http://www.js-sys.com

安全に関するご注意

※商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。
※本カタログに掲載の製品をセキュリティ以外の用途ではご使用にならないでください。
※このカタログに記載されている製品を天井などに取り付ける際には、
金具などを含む全重量に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

※このカタログに記載の製品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
※製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施される事をおすすめします。
※保守点検・修理の期間、費用などはお買い上げの販売店にご相談ください。
※製品の仕様および外形等は、改良のため予告なしに変更することがございますのでご了承ください。
※予告なく製品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承ください。
※印刷物につき実物とは多少色の異なる場合がございますので予めご了承ください。
※国内で販売されている製品は国内仕様のため、海外で使用する事はできません。
※万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承ください。

2010.1